

VOLETS DE DÉSENFUMAGE À PORTILLON

SEDM-2D

SEDM-2D sont destinés à être utilisés dans des systèmes de désenfumage multi compartimentage dans des installations en conduits verticaux.




SPÉCIFICATIONS

- › Dimensions d'encastrement, largeur B x hauteur H: de 350 x 300 mm à 1105 x 1105 mm par 5 mm
- › Profondeur totale 90 mm (profondeur d'encastrement 80 mm) sans la grille
- › Grilles de 77 % à 95 % de section libre disponibles
- › Ouverture et fixation dans la position de sécurité en 5 secondes
- › Certification CE selon EN 12101-8
- › Testé selon EN 1366-10
- › Classification selon 13501-4
- › Classe de pression 3 (dépression 1 500 Pa / surpression 500 Pa)
- › Classe d'étanchéité de la lame fermée 3 selon la norme EN 1751
- › Conformité avec NF 61.937-1 et NF 61.937-10 confirmée par Efectis France

AVANTAGES

- › Consommation d'énergie nulle en position d'attente
- › Ouverture immédiate et fermeture rapide
- › Petites dimensions d'encastrement
- › Conception légère avec une haute résistance au feu et à la pression
- › Large surface libre
- › Endroit protégé des pièces mobiles
- › Large gamme de dimensions de volets
- › Large gamme de couleurs disponibles
- › Installation facile, même dans les conduits en panneaux légers.
- › Disponibilité de pièces de rechange

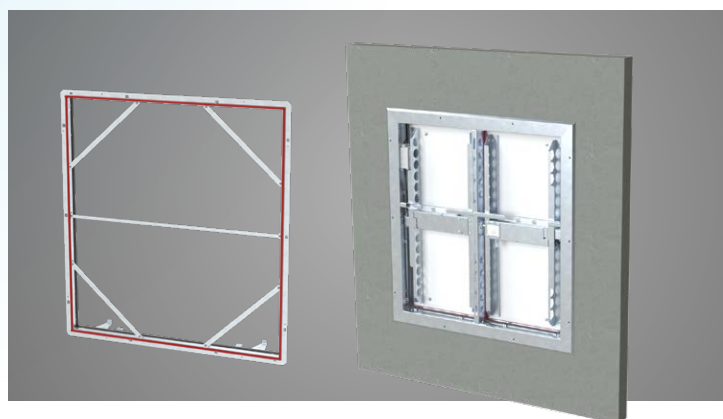

MANDÍK

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, République tchèque
Tel.: +420 311 706 706 | E-mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.fr