



Volet de désenfumage  
à portillon

# SEDM-D

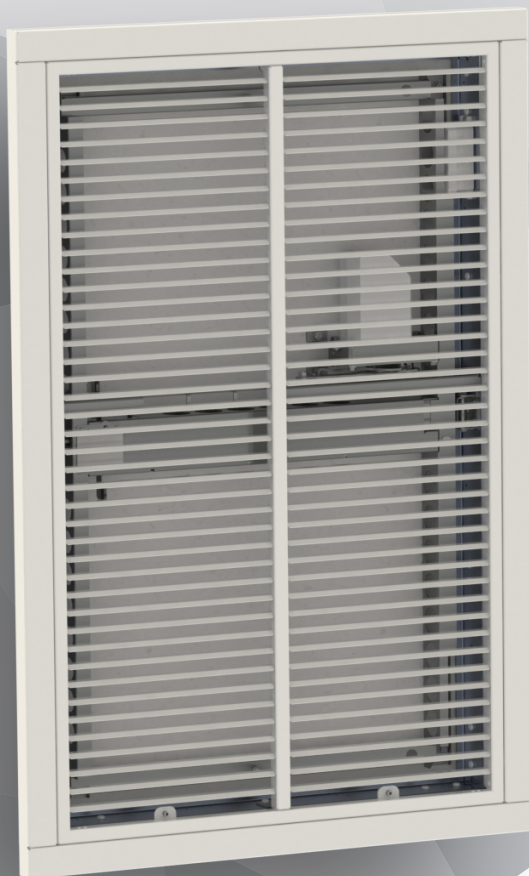

EI 120 (v<sub>ed</sub> - i ↔ o)S1500C<sub>300</sub>AAmulti

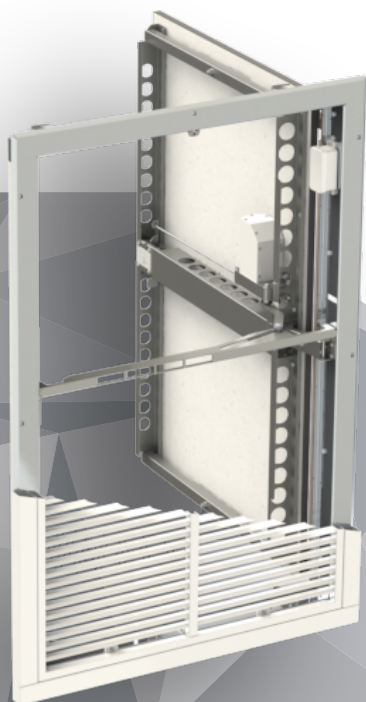

- LARGE GAMME DE GRILLES DISPONIBLES
- CONSOMMATION D'ÉNERGIE NULLE EN POSITION D'ATTENTE
- INSTALLATION FACILE, ACCÈS RAPIDE CÔTÉ SERVICE
- ADAPTATION DYNAMIQUE DES DIMENSIONS (PAR 5 MM), GRANDE SURFACE LIBRE
- PALETTE DE COULEURS RAL ILLIMITÉE
- DÉVELOPPÉ POUR MAXIMISER LE DÉSENFUMAGE DES IMMEUBLES:

DES IMMEUBLES D'HABITATION  
PARKING À PLUSIEURS ÉTAGES  
DE GRANDE HAUTEUR  
DES HÔTELS

NF 61.937-1  
NF 61.937-10

CE EN 12101 - 8



TPM 155/22  
[mandik.fr/sedm-d](http://mandik.fr/sedm-d)

# MANDIK®

Certification CE selon  
**EN 12101-8**

Testé selon  
**EN 1366-10**


Classification selon  
**13501-4 + A1**

Classe de pression 3  
**(dépression 1500 Pa / surpression 500 Pa)**

Classe d'étanchéité de la lame fermée 3 selon  
**EN 1751**

Conformité aux normes  
**NF 61.937-1 et NF 61.937-10**  
confirmée par Efectis France

## DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES

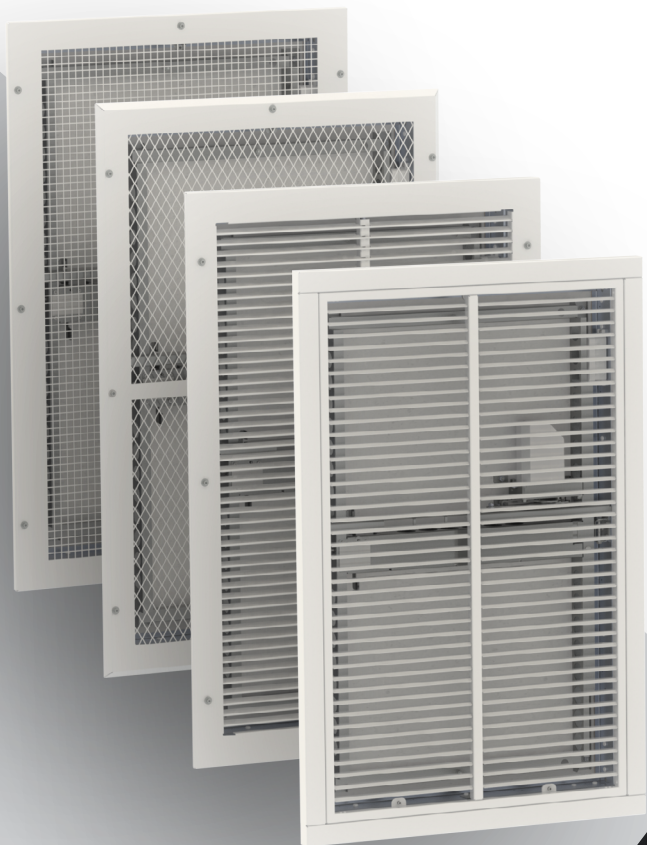

### ACTIVATION:

Activation par télécommande – aimants validés par Efectis France

### RÉARMEMENT:

- manuelle  
- de 300 x 300 mm à 700 x 1100 mm par 5 mm
- motorisé en moins de 30 secondes  
- de 350 x 385 mm à 700 x 1100 mm par 5 mm

### INSTALLATION:

Large choix de matériaux de la trémie, installation avec ou sans cadre d'installation

### GRILLES:

Grilles avec surface libre de 77% à 95% disponibles dans les variantes de couleur RAL

### PROFONDEUR:

Profondeur totale 90 mm sans la grille  
Profondeur d'encastrement 80 mm

tel.: +420 311 706 882

e-mail: [mandik@mandik.cz](mailto:mandik@mandik.cz)

MANDÍK, a. s., [www.mandik.com](http://www.mandik.com)

**MANDÍK**®

