


KOMPAKTNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA PLUG&PLAY

CPV



Hlavní komponenty pro tyto jednotky jsou **drženy skladem**, proto je dodací lhůta pouze **5 týdnů**. U katalogových jednotek navíc zůstává **možnost volit vnitřní výbavu** (typ filtrů, počet výměníků, typ vývodů, povrchová úprava, atd.).

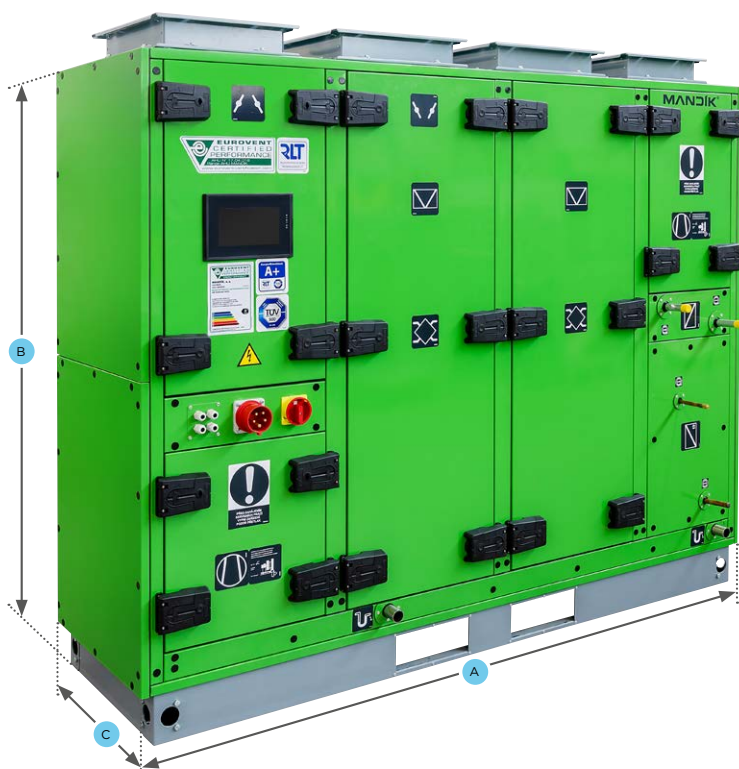

Rozměry:

	délka A × výška B × šířka C [mm]	
	*MIN	**MAX
CPV12-K	2076 × 1414 × 479	2305 × 2095 × 479
CPV24-K	2146 × 1414 × 764	2425 × 2095 × 764
CPV37-K	2295 × 1557 × 1054	2425 × 2095 × 1054
CPV49-K	2295 × 1557 × 1344	2471 × 2176 × 1344
CPV58-K	2295 × 1557 × 1634	2471 × 2176 × 1634

*MIN ROZMĚRY

Rámečkový filtr 48/96 mm, bez výměníků, vnější klapky, rozvaděč vnější na boku (nutno připočítat 148 mm na rozvaděč a místo pro obsluhu).

**MAX ROZMĚRY

Kapsový filtr 635 mm, s ohřívacem i chladičem, vnitřní klapky, rozvaděč vnitřní čelní.

MANDÍK

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika
Tel.: +420 311 706 706 | E-mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.cz




VOLITELNÉ komponenty a provedení:

- › Provedení levé/pravé (dle pozice přívodního vzduchu)
- › Výměníky ohřev a chlazení – typ a počet výměníků
- › Filtry – třída a typ
- › Kruhové/hranaté vývody
- › Posuvný systém otevírání dveří
- › Povrchové úpravy
 - RAL – 7035, 9010, 9006, 9007
 - pozink
 - Aluzinek
 - nerez
- › S/bez MaR
- › Rozvaděč na jednotce nebo mimo (plastový nebo kovový pro montáž na zed)
- › Typ opláštění (T2TB3, T2TB1)

Vzduchové výkony [m³/h]

Navržené průtoky jsou pro externí tlakové ztráty 250 Pa (CPV12-K a CPV24-K) a 350 Pa (CPV37-K, CPV49-K a CPV58-K)

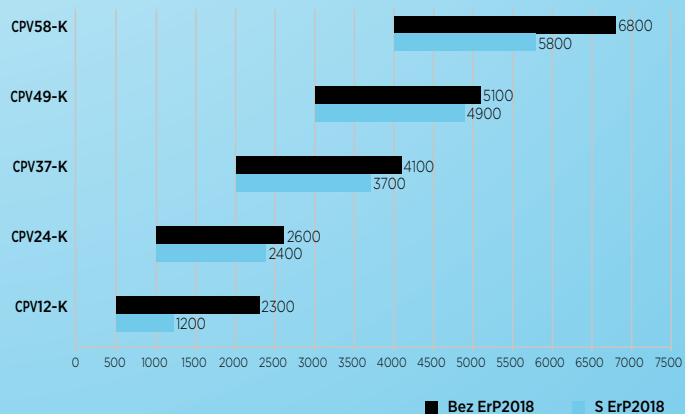

MaR

- › PLUG&PLAY
- › Jednoduché ovládání v několika variantách
- › Místní i vzdálené ovládání
- › Roční i týdenní časový program
- › Textový displej s přehledným zobrazením všech údajů
- › Volba zobrazení na displeji v libovolném evropském jazyce (standardně čeština)
- › Volba více provozních režimů
- › Regulace teploty a vlhkosti v přívodu nebo prostoru
- › Automatické rozpoznání potřeby topení nebo chlazení
- › Komplexní přesné řízení chodu vzduchotechniky
- › Přehledný výpis alarmových hlášení včetně historie
- › Změny důležitých parametrů až po zadání hesla (více úrovní)
- › Ovládá všechny standardní komponenty topení a chlazení
- › Jednotné značení připojovacích svorek
- › Ovládání z PC pomocí internetového prohlížeče (standardní dodávka) a následně z libovolného místa na internetu
- › Možnost vizualizační nadstavby
- › Možnost dodávky s libovolnou délkou

MANDÍK

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika
Tel.: +420 311 706 706 | E-mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.cz