





» M3.15 Вид спереди




» М3.15 Вид спереди

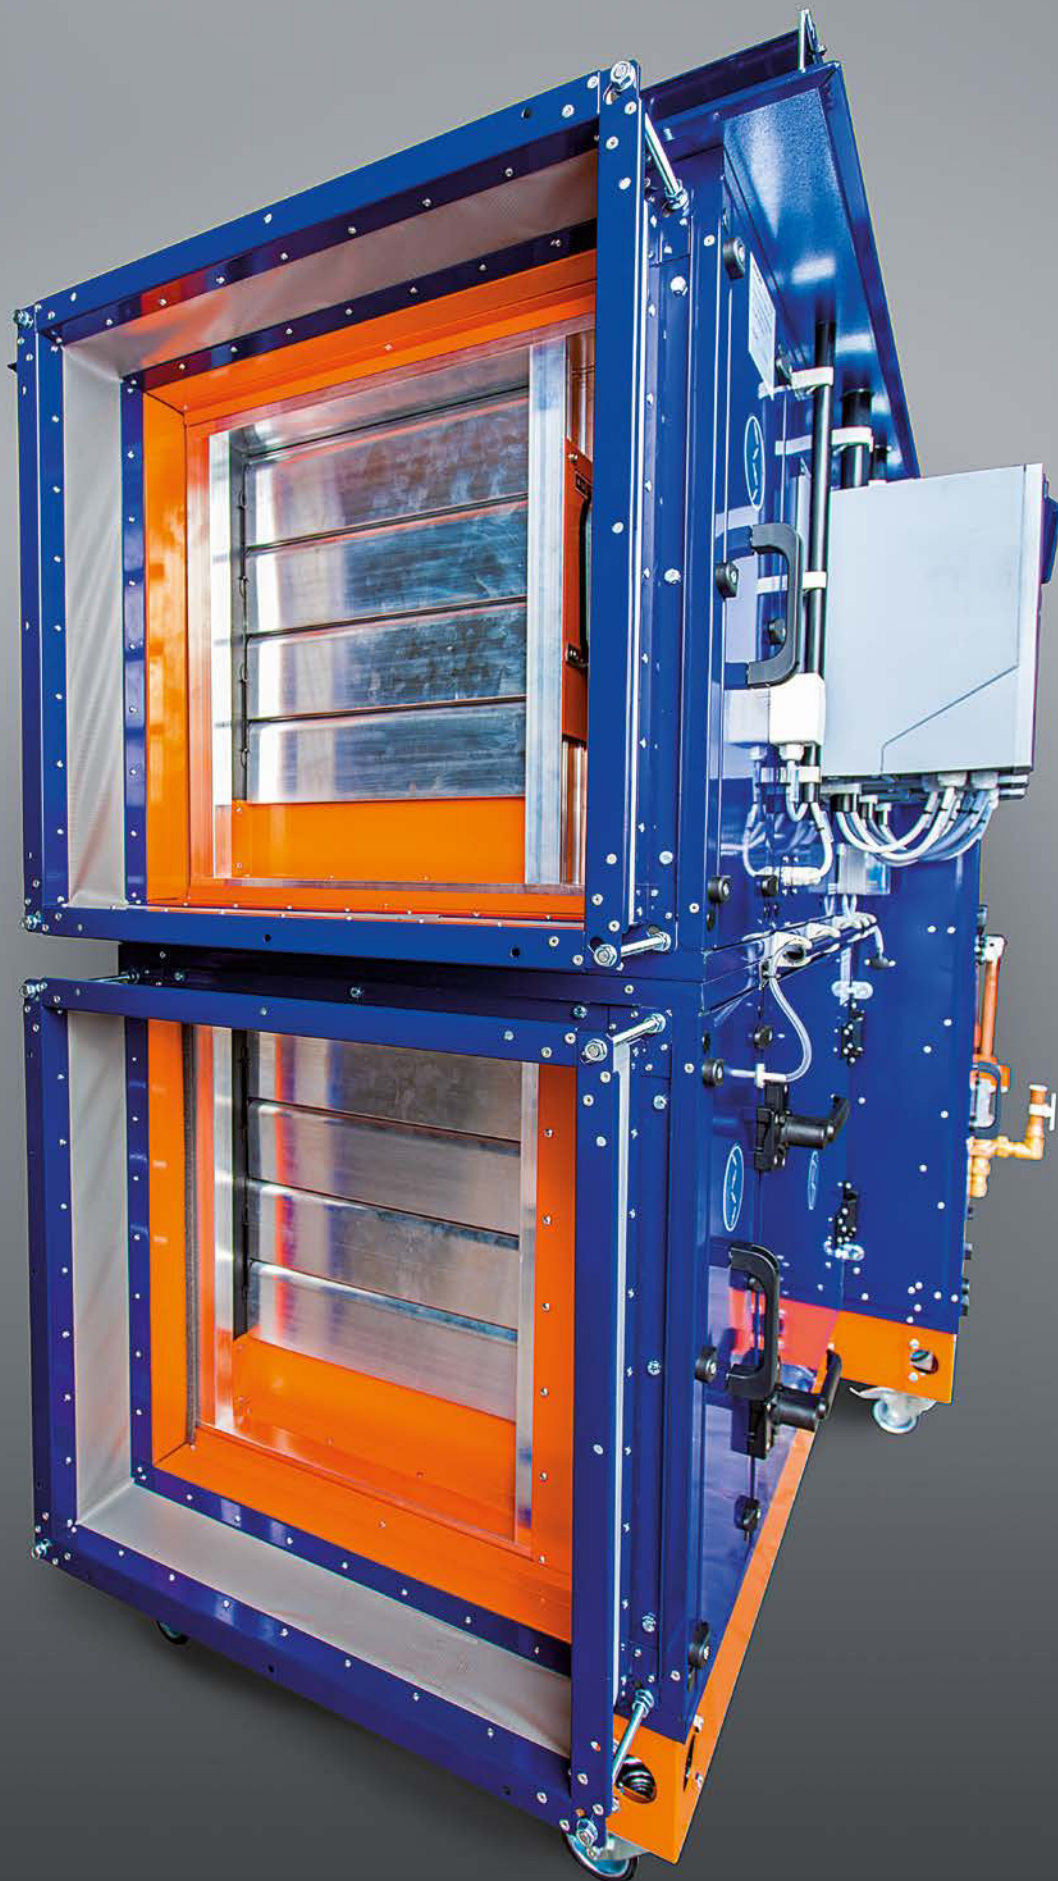

» М3.15 Вид со стороны всасывания (снизу) и подачи (сверху)

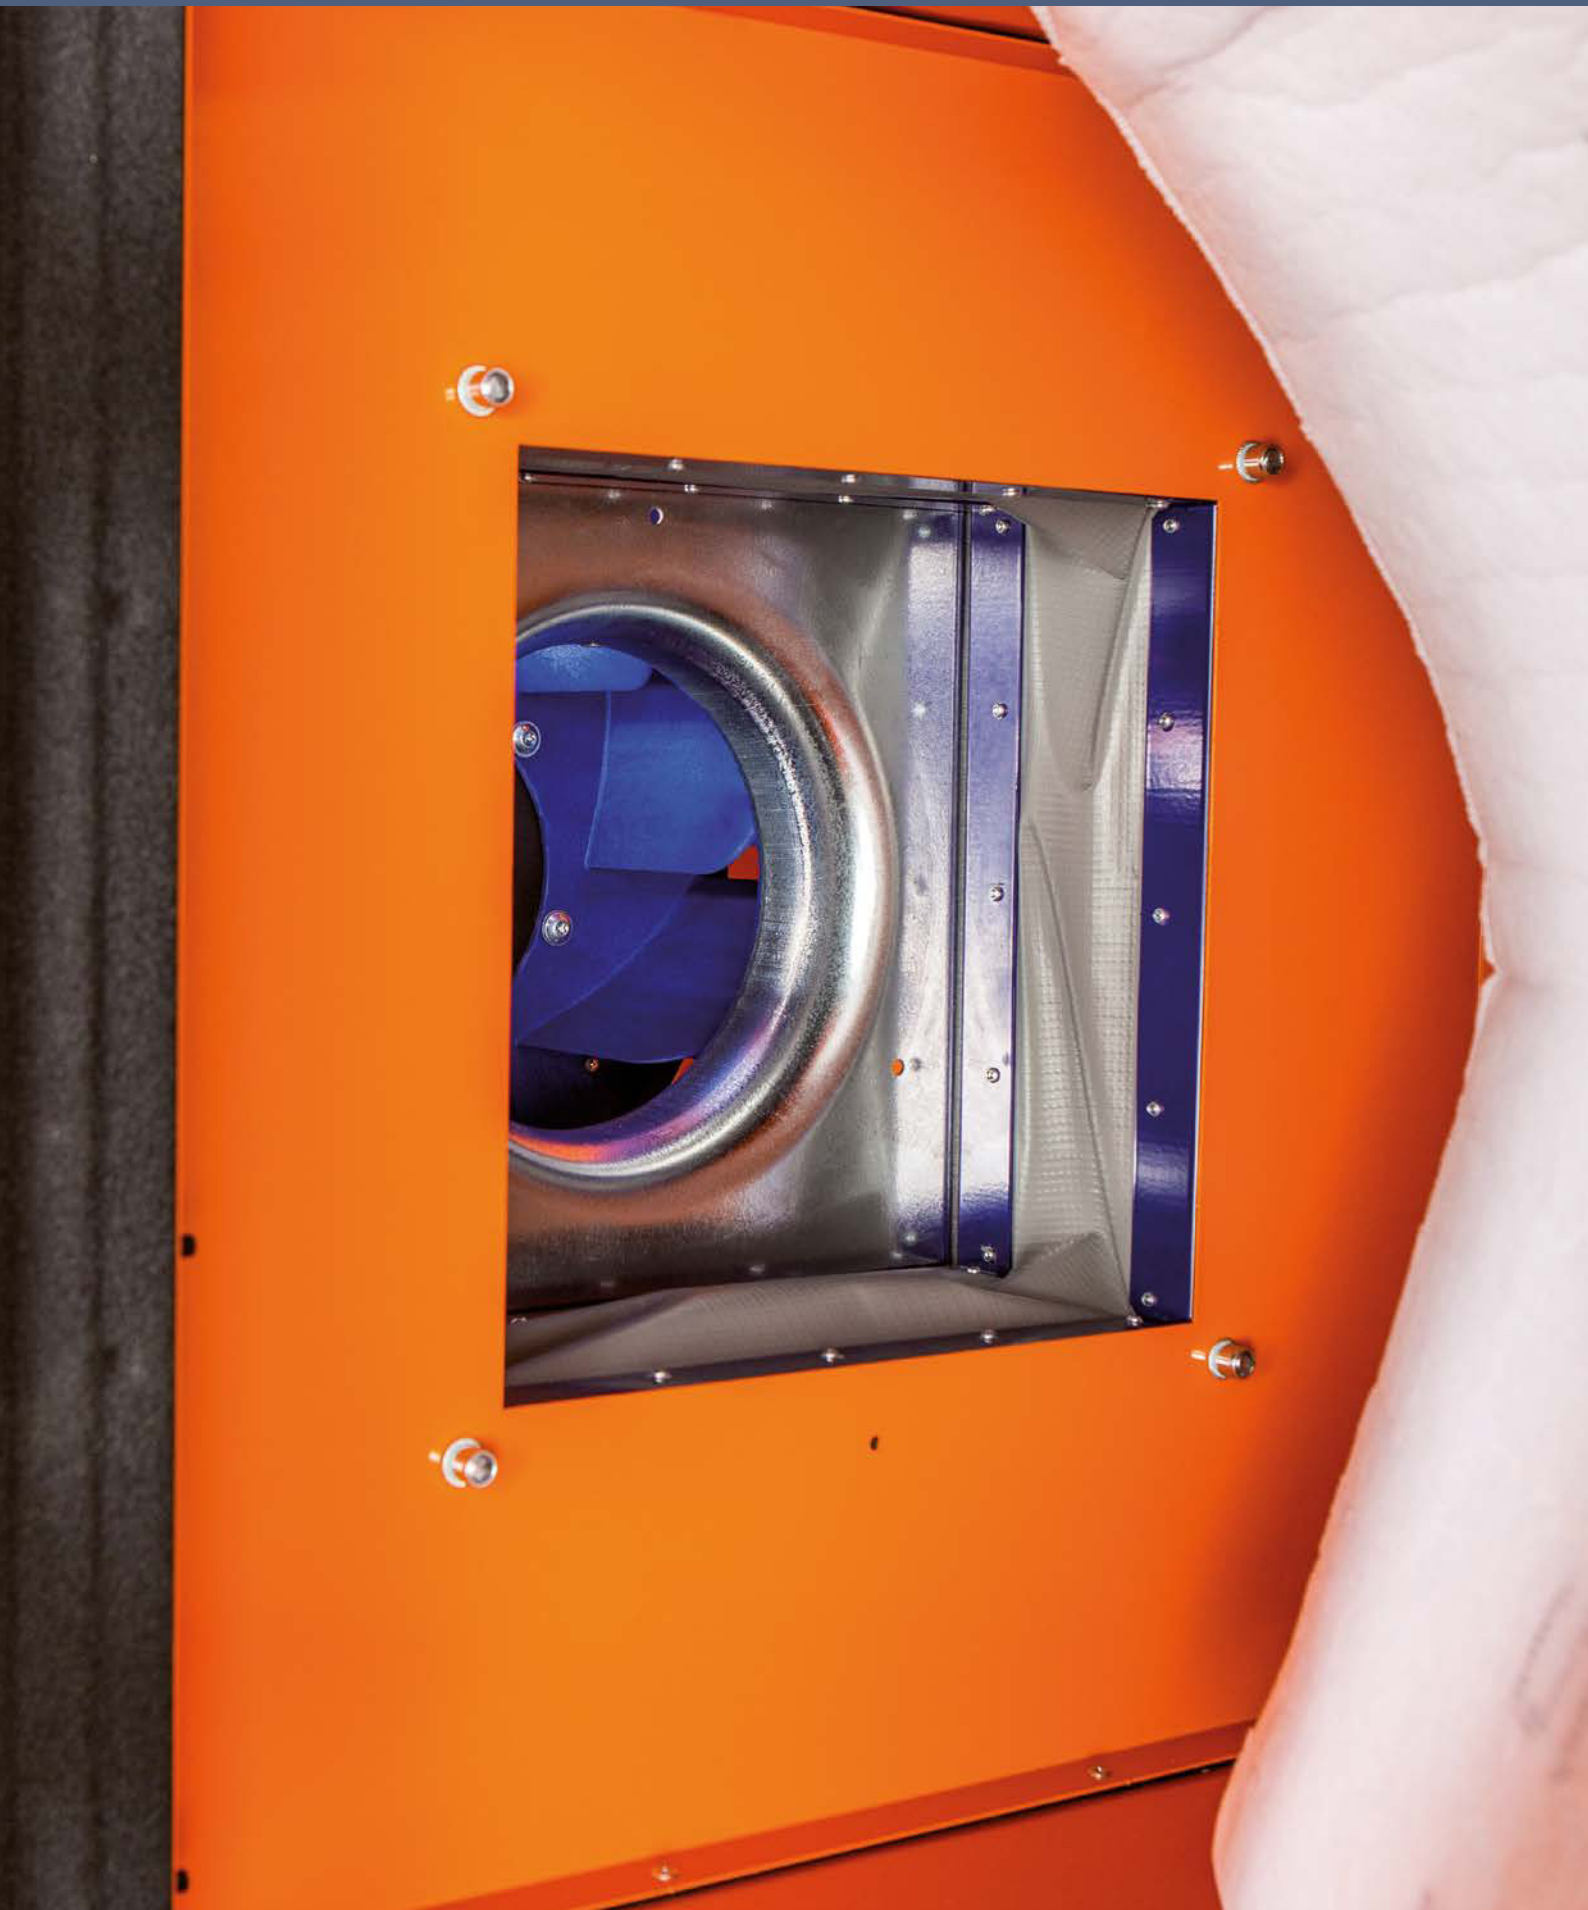


» M3.15 Деталь всасывающей части вентилятора

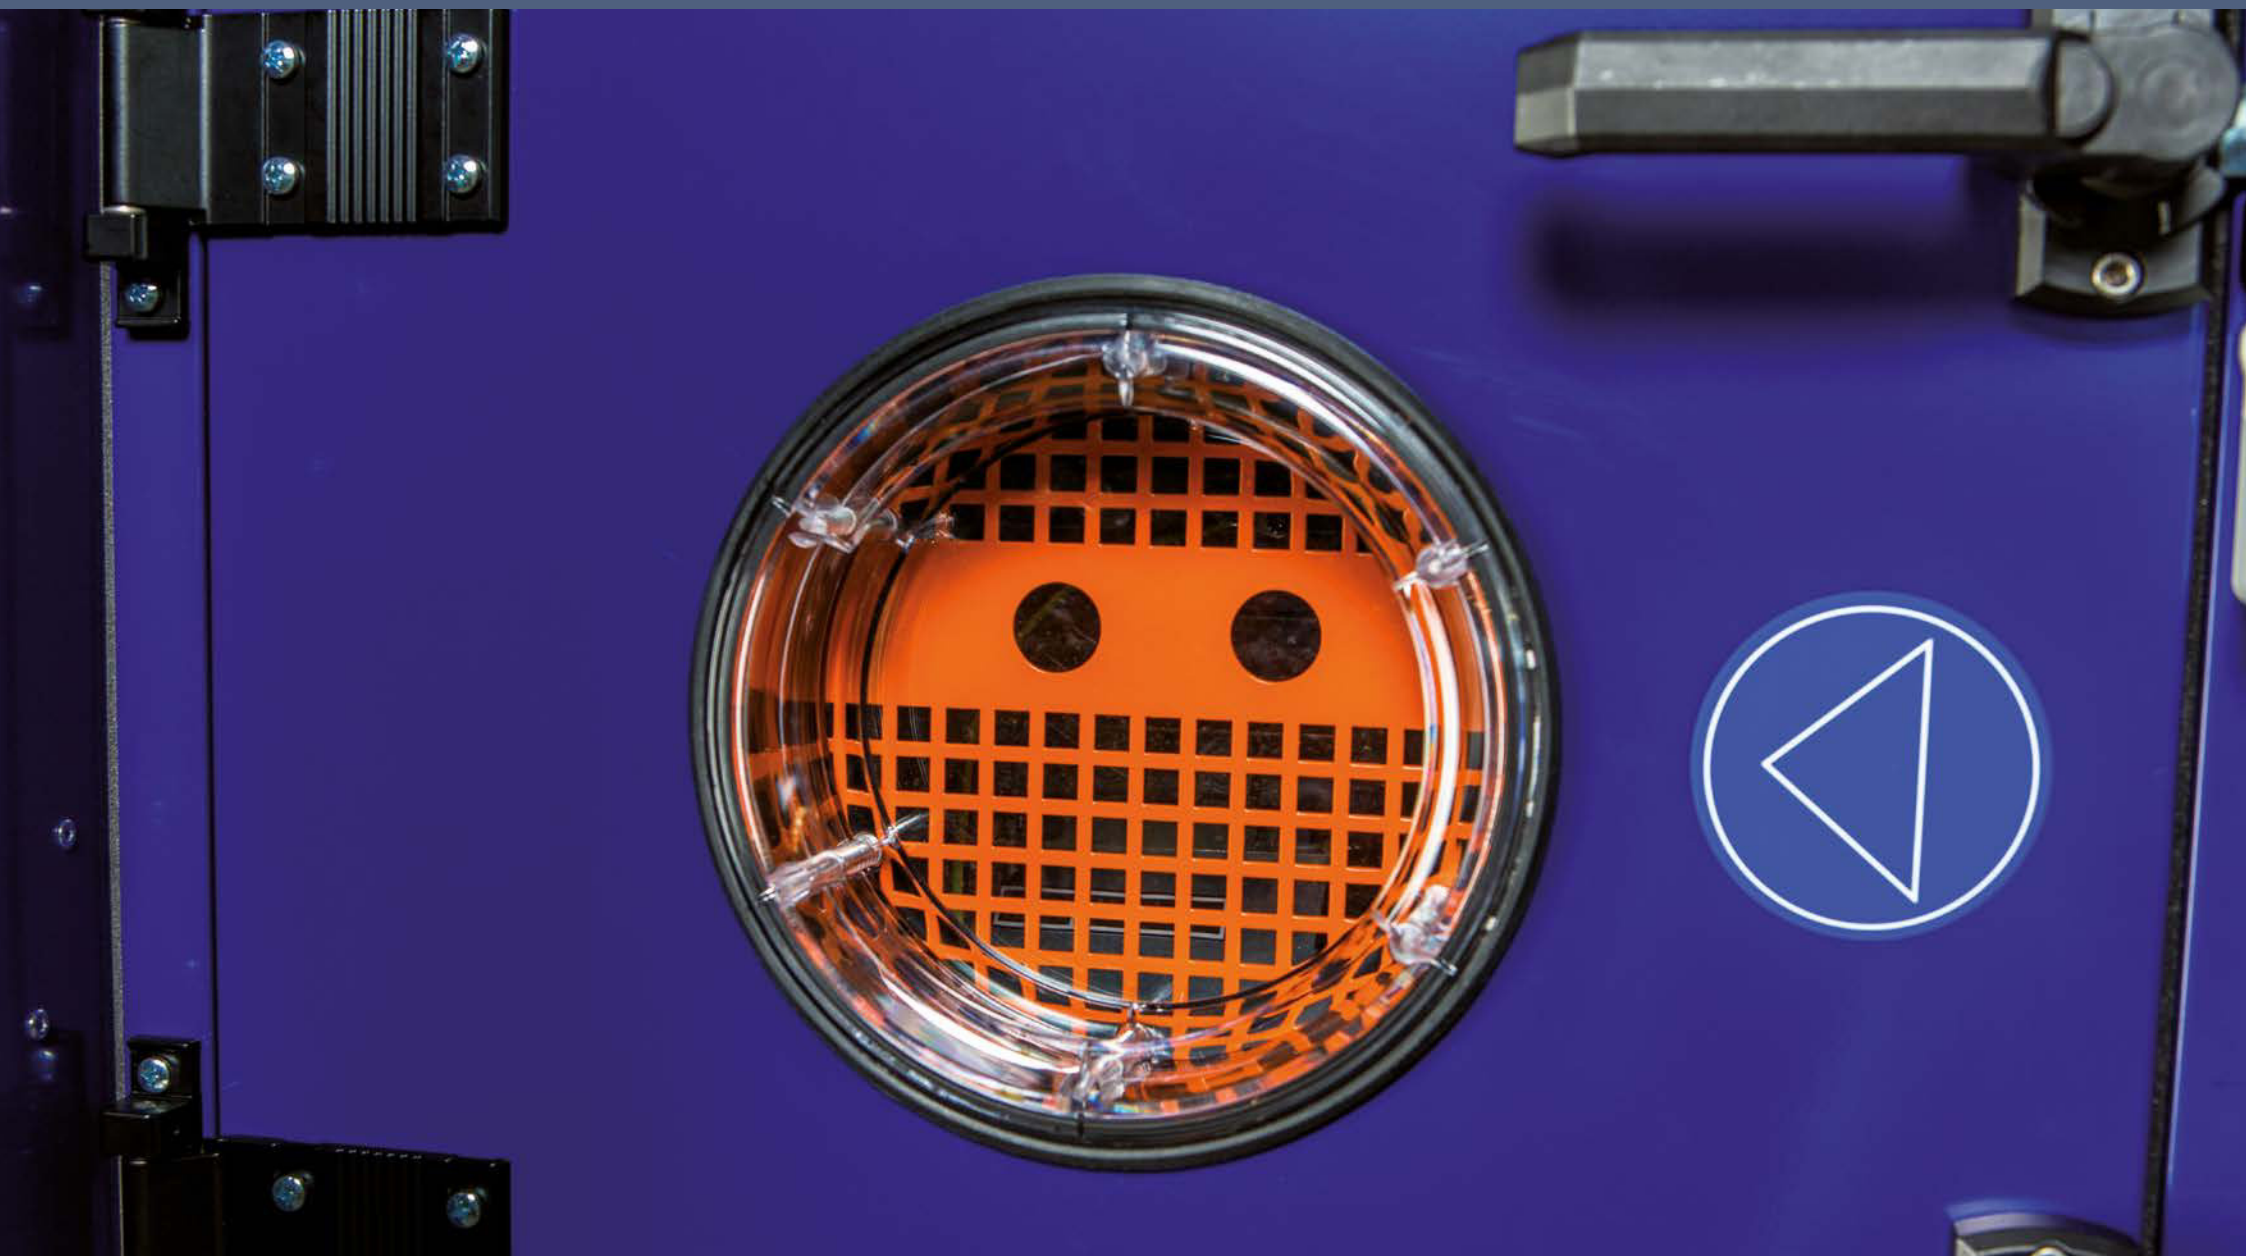

» M3.15 Деталь сервисного окна



» M3.15 Деталь ручки и дифференциального маностата

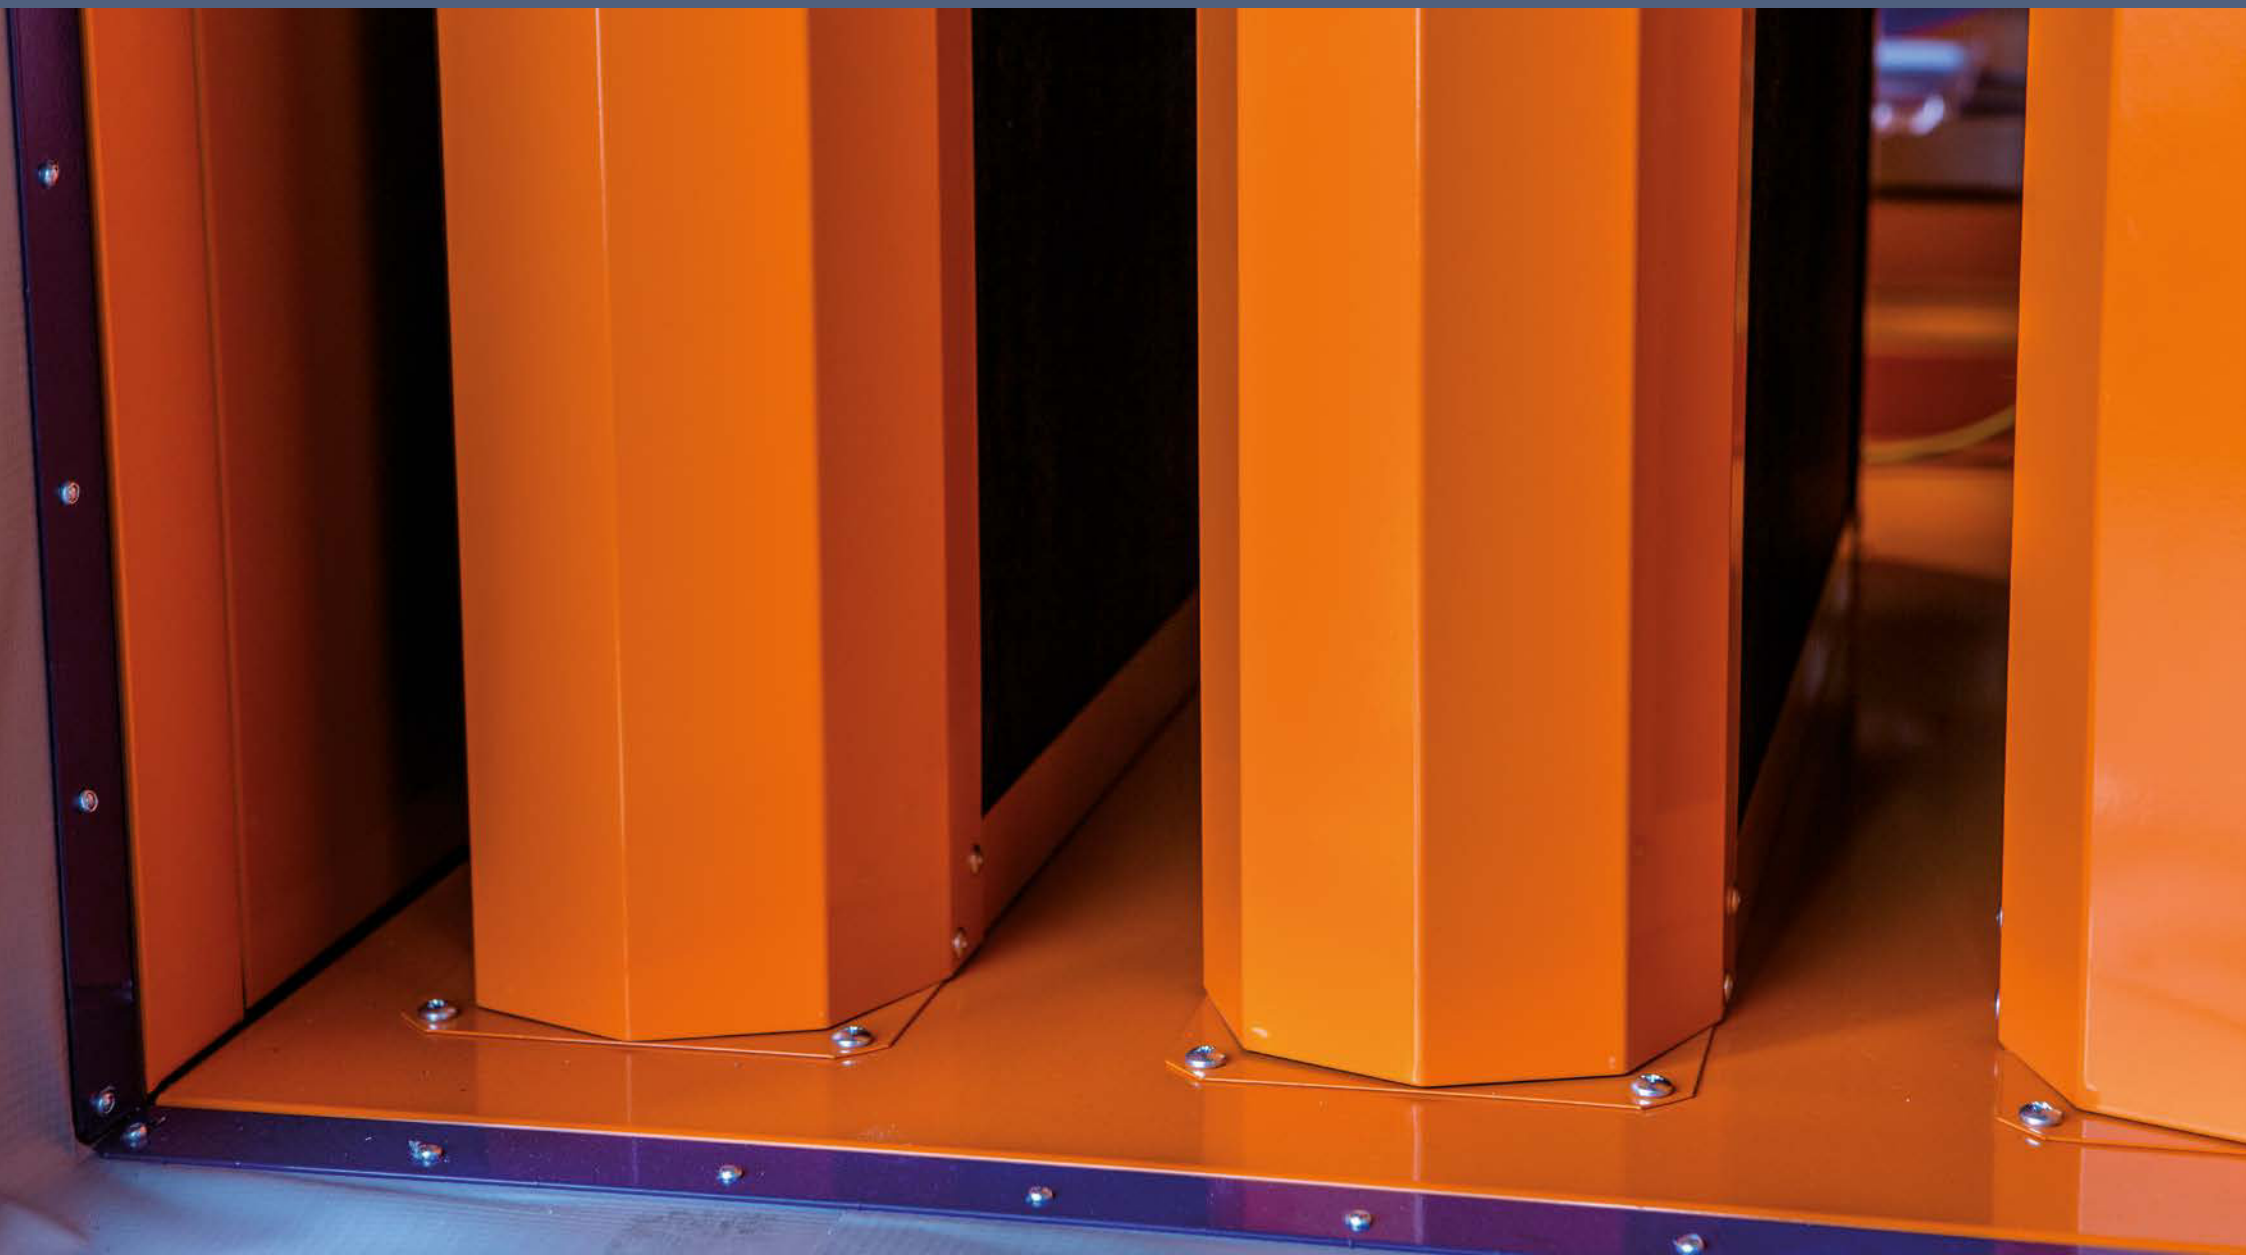

» M3.15 Деталь размещения кулис шумоглушителя





» M3.15 Деталь шкафа управления



» M3.15 Деталь камеры вентилятора с защитной решеткой




Energie

Hersteller	MANDIK, a.s.	
Herstellnummer	0701-084	
Innengerät	Innengerät	
Klimagerät		
Niedriger Verbrauch		
		
A+		
Hoher Verbrauch		
Kühlleistung	kW	4,5
Heizleistung	kW	5,6
		
<small>Richtlinie Energieeffizienz 2002/31/ES</small>		



» M3.15 Деталь энергетического ярлыка

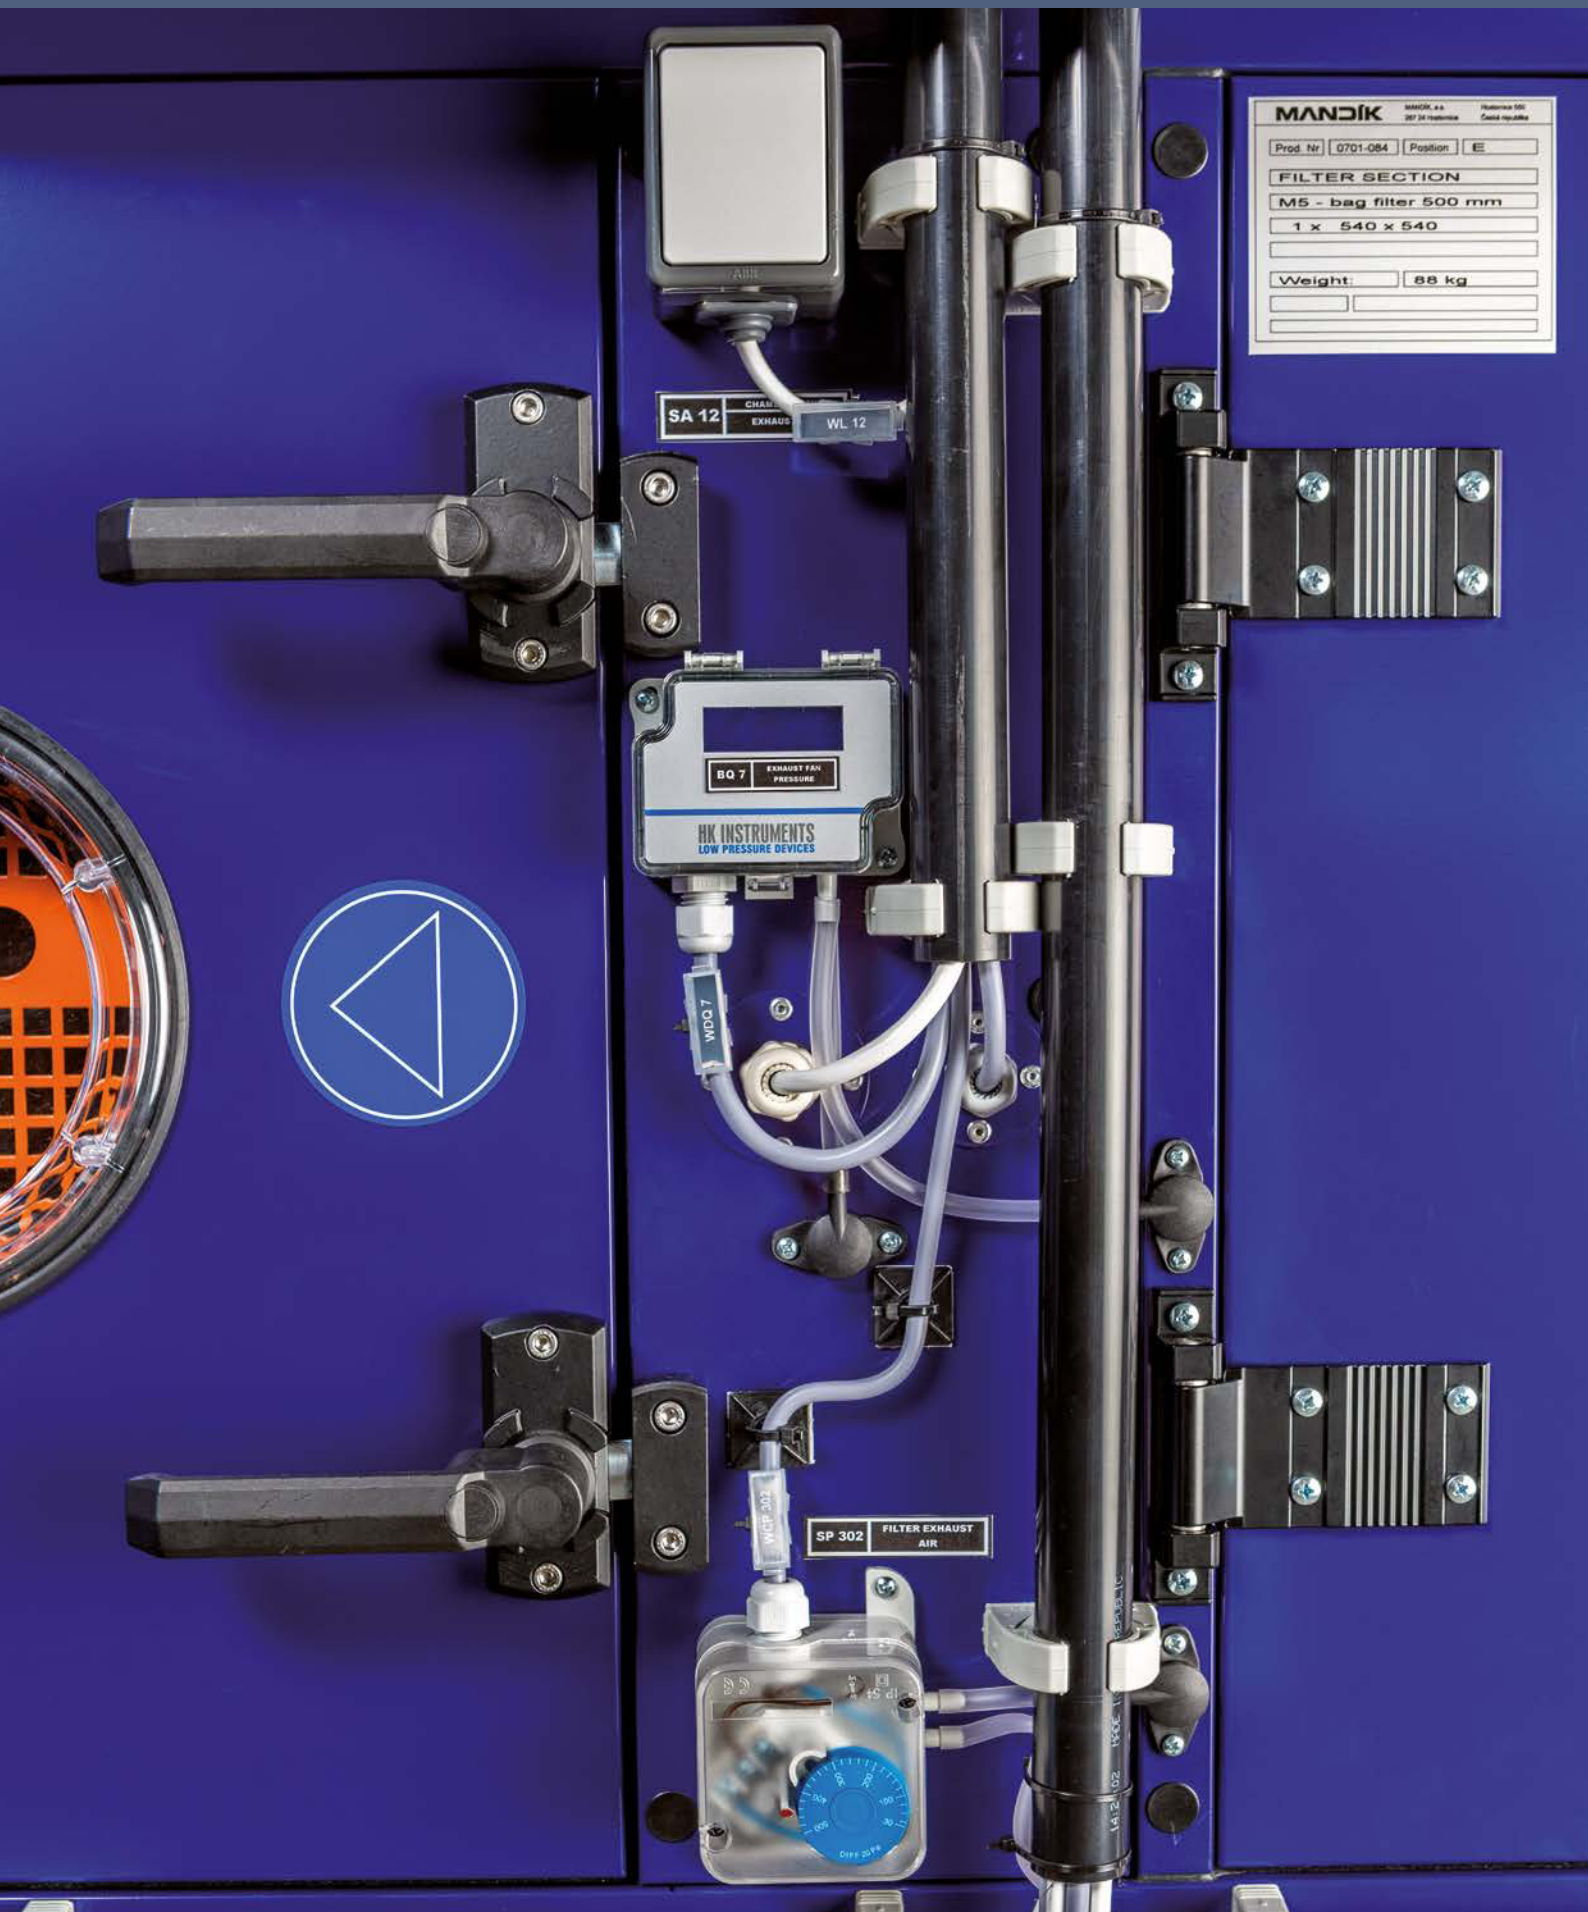

» M3.15 Деталь размещения кабелей и выключателей освещения




» M3.15 Регулирующий узел




» М3.15 Деталь кулис шумоглушения




» М3.15 Вид установки сбоку

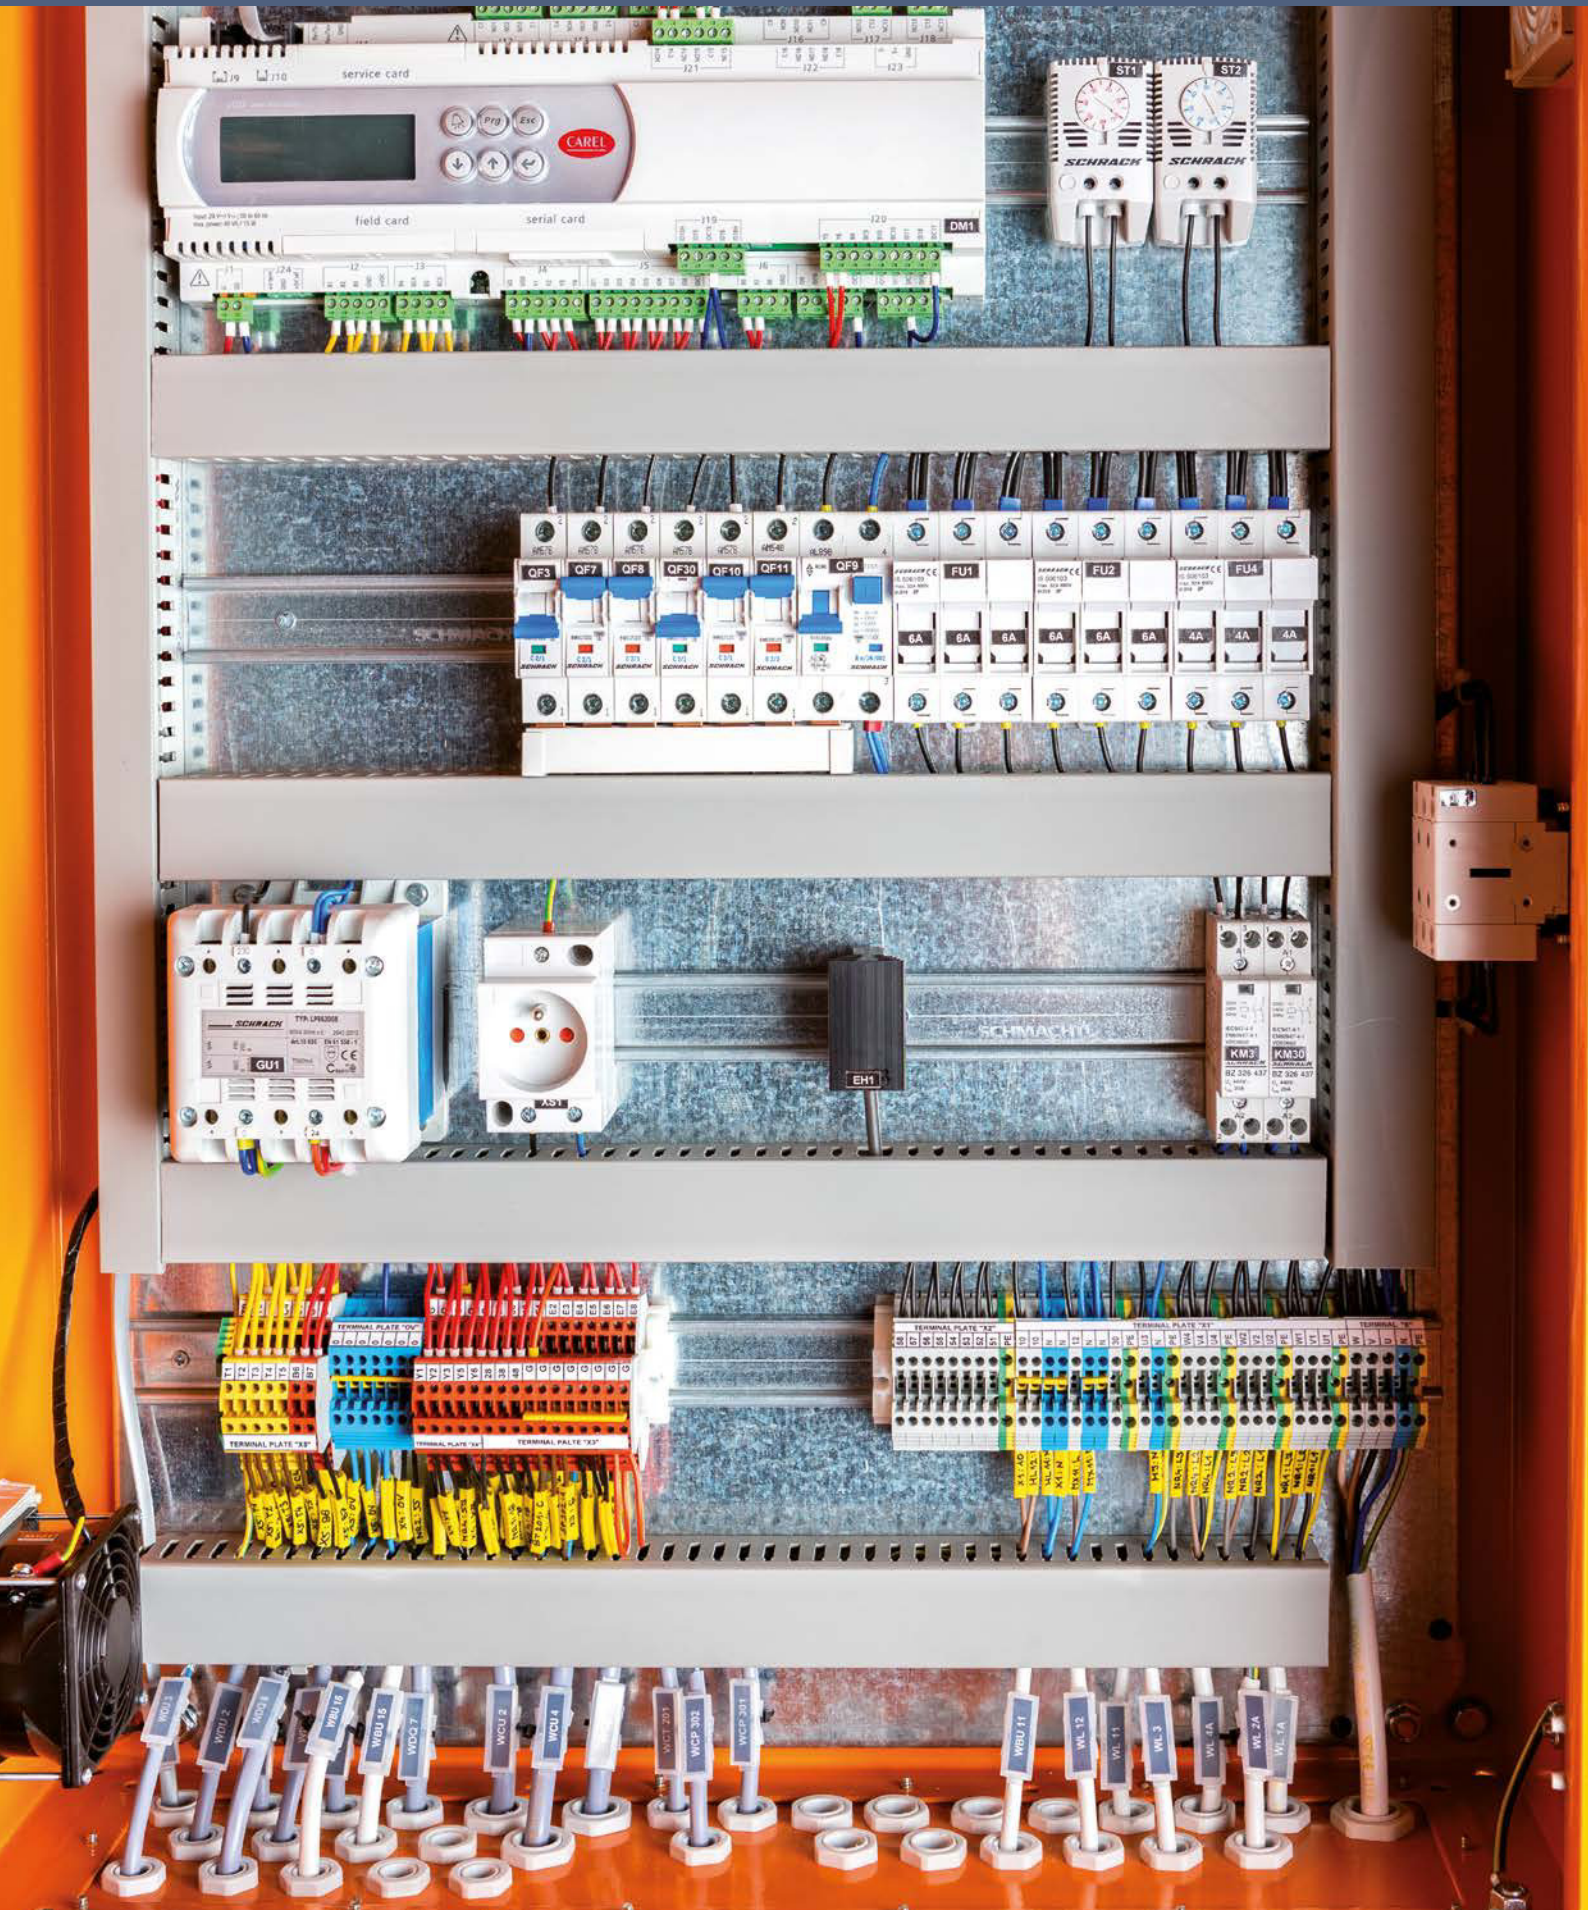

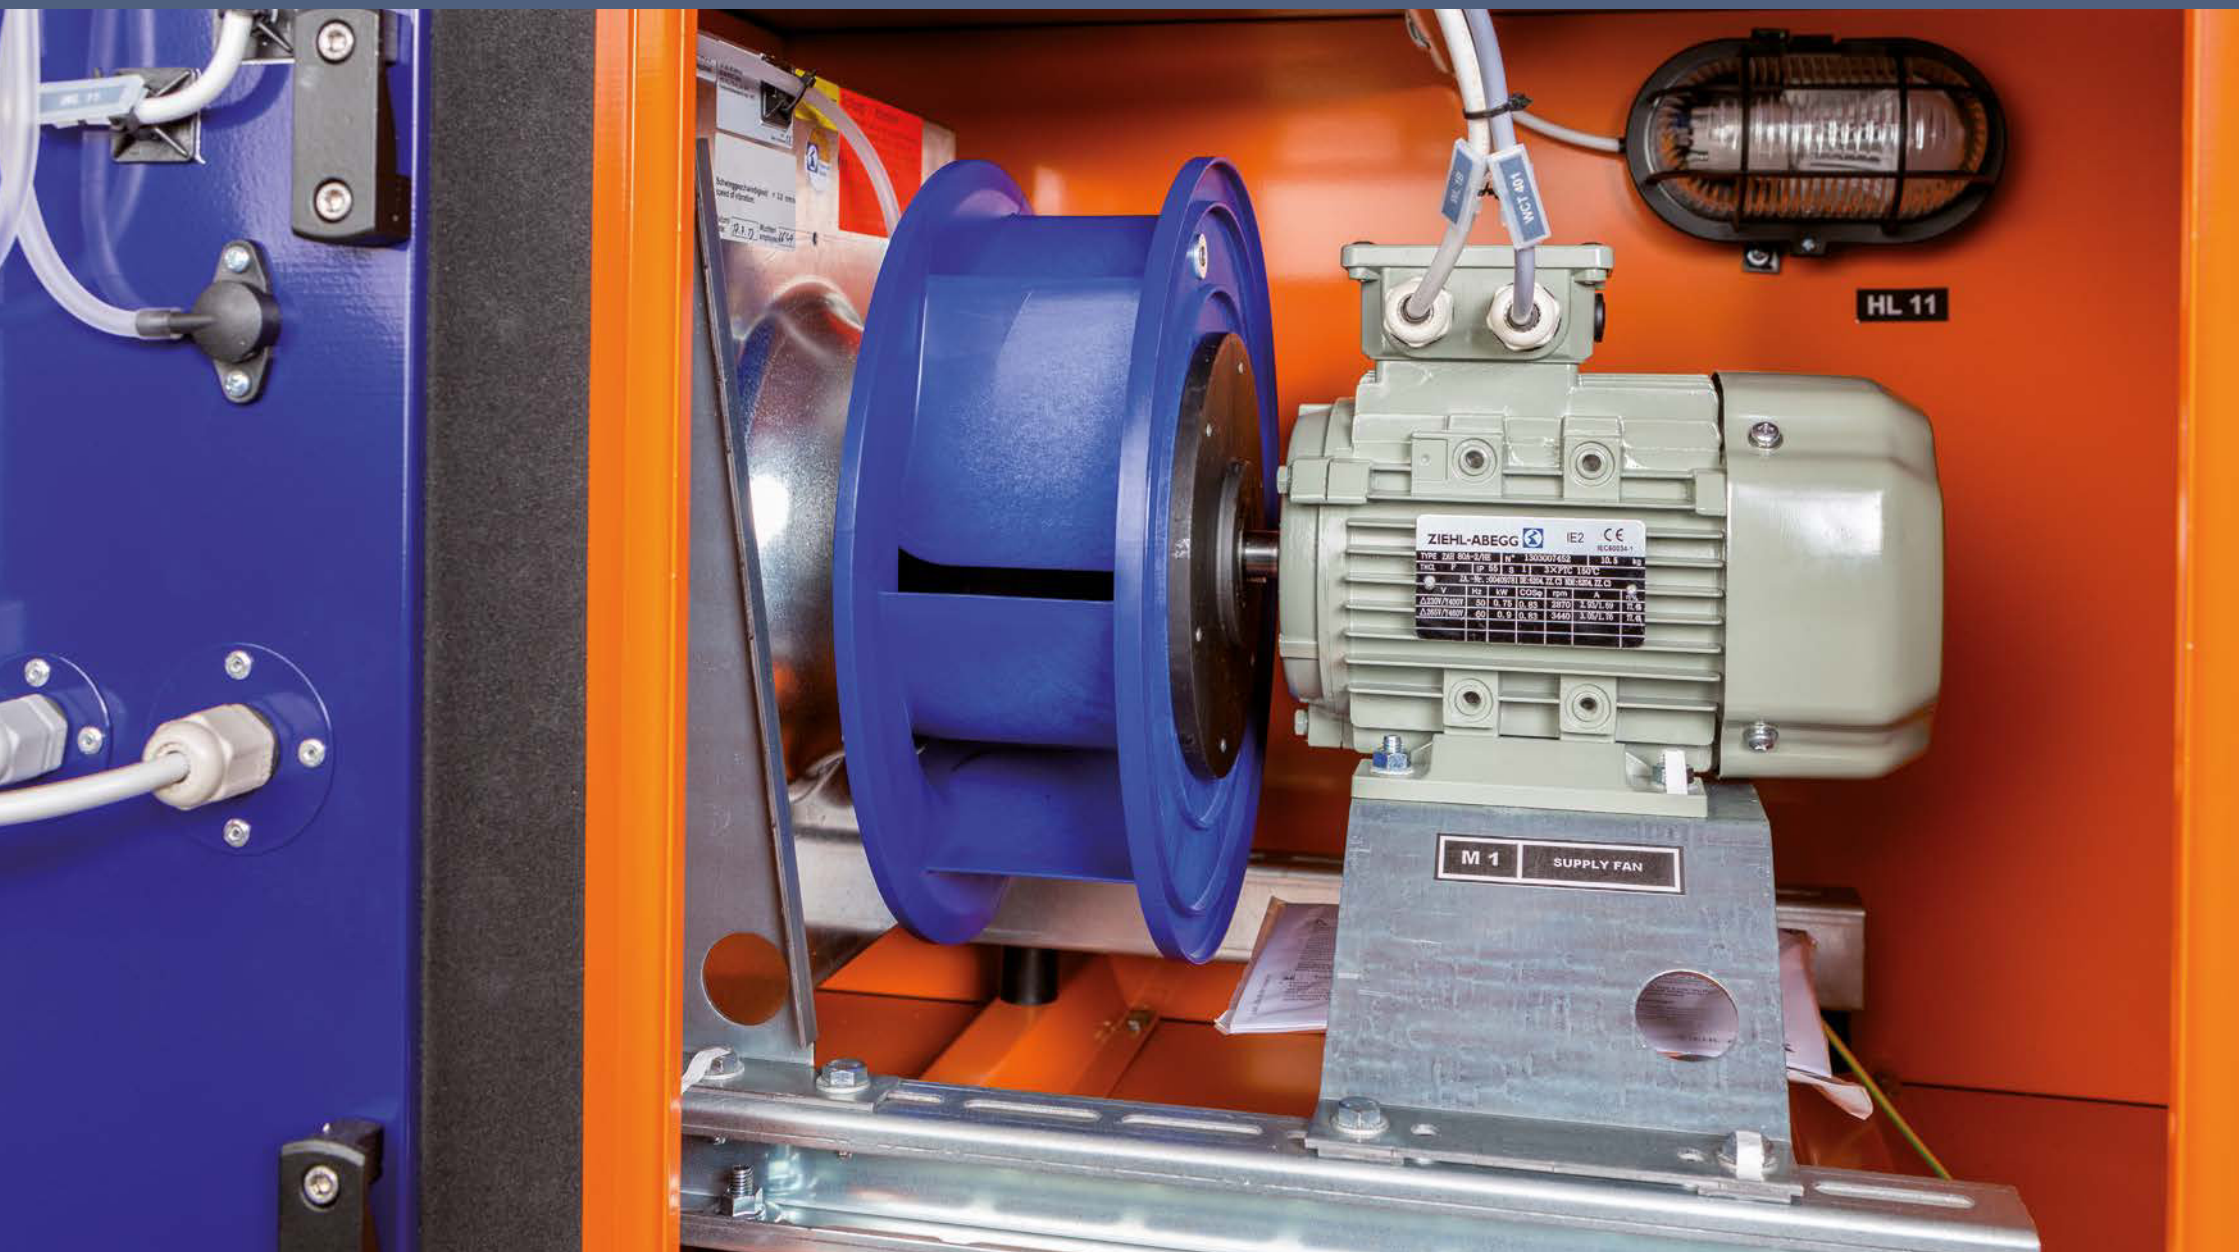


» M3.15 Деталь вентилятора с кабелями и LED освещением

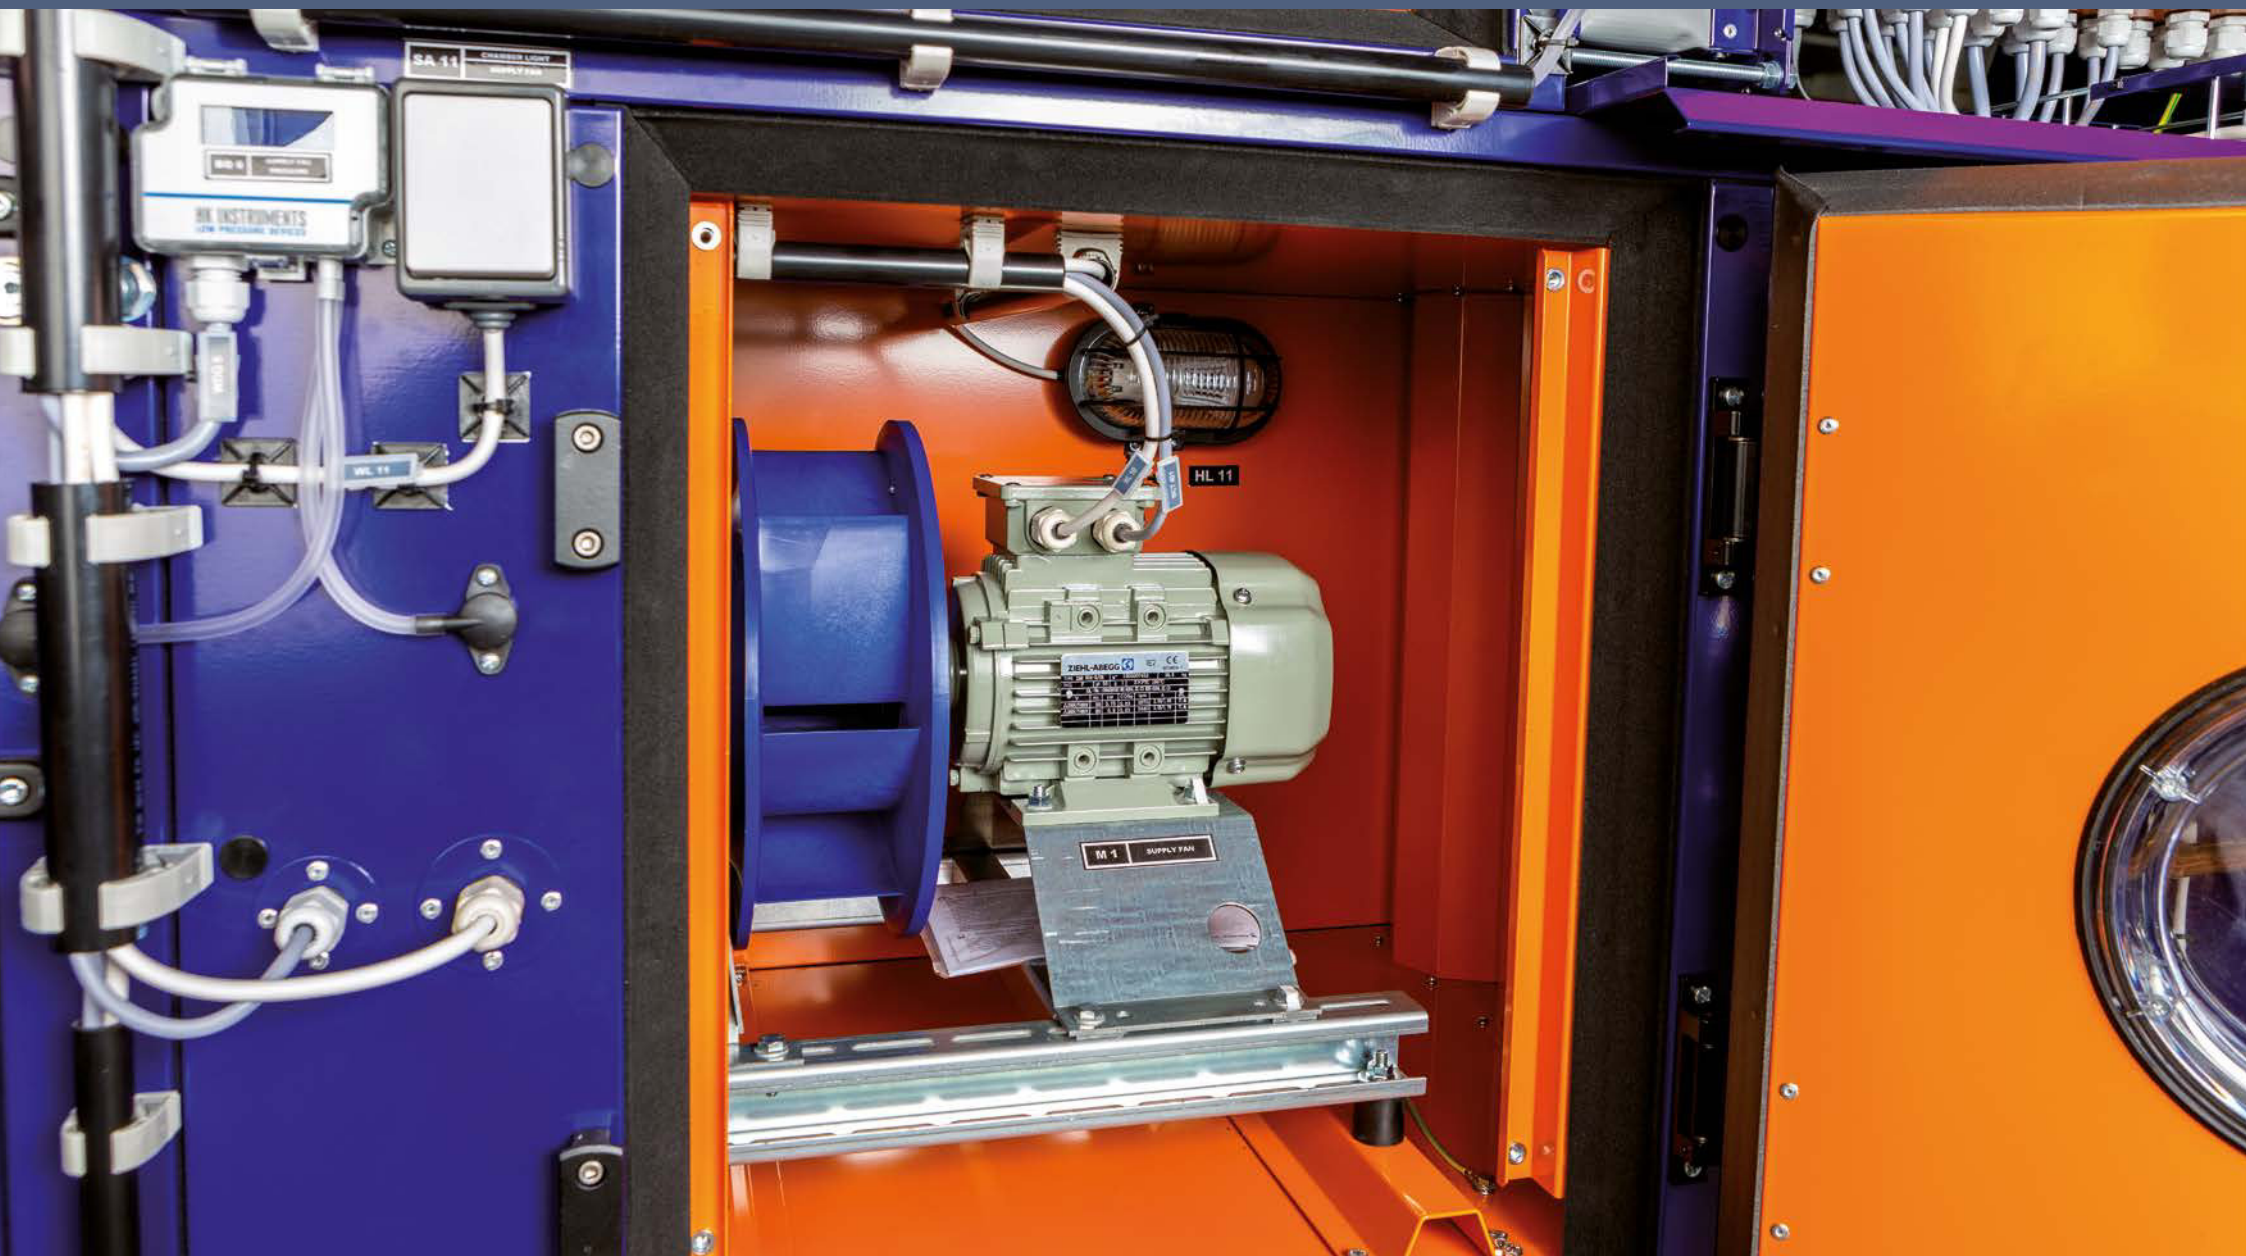

» M3.15 Камера вентилятора



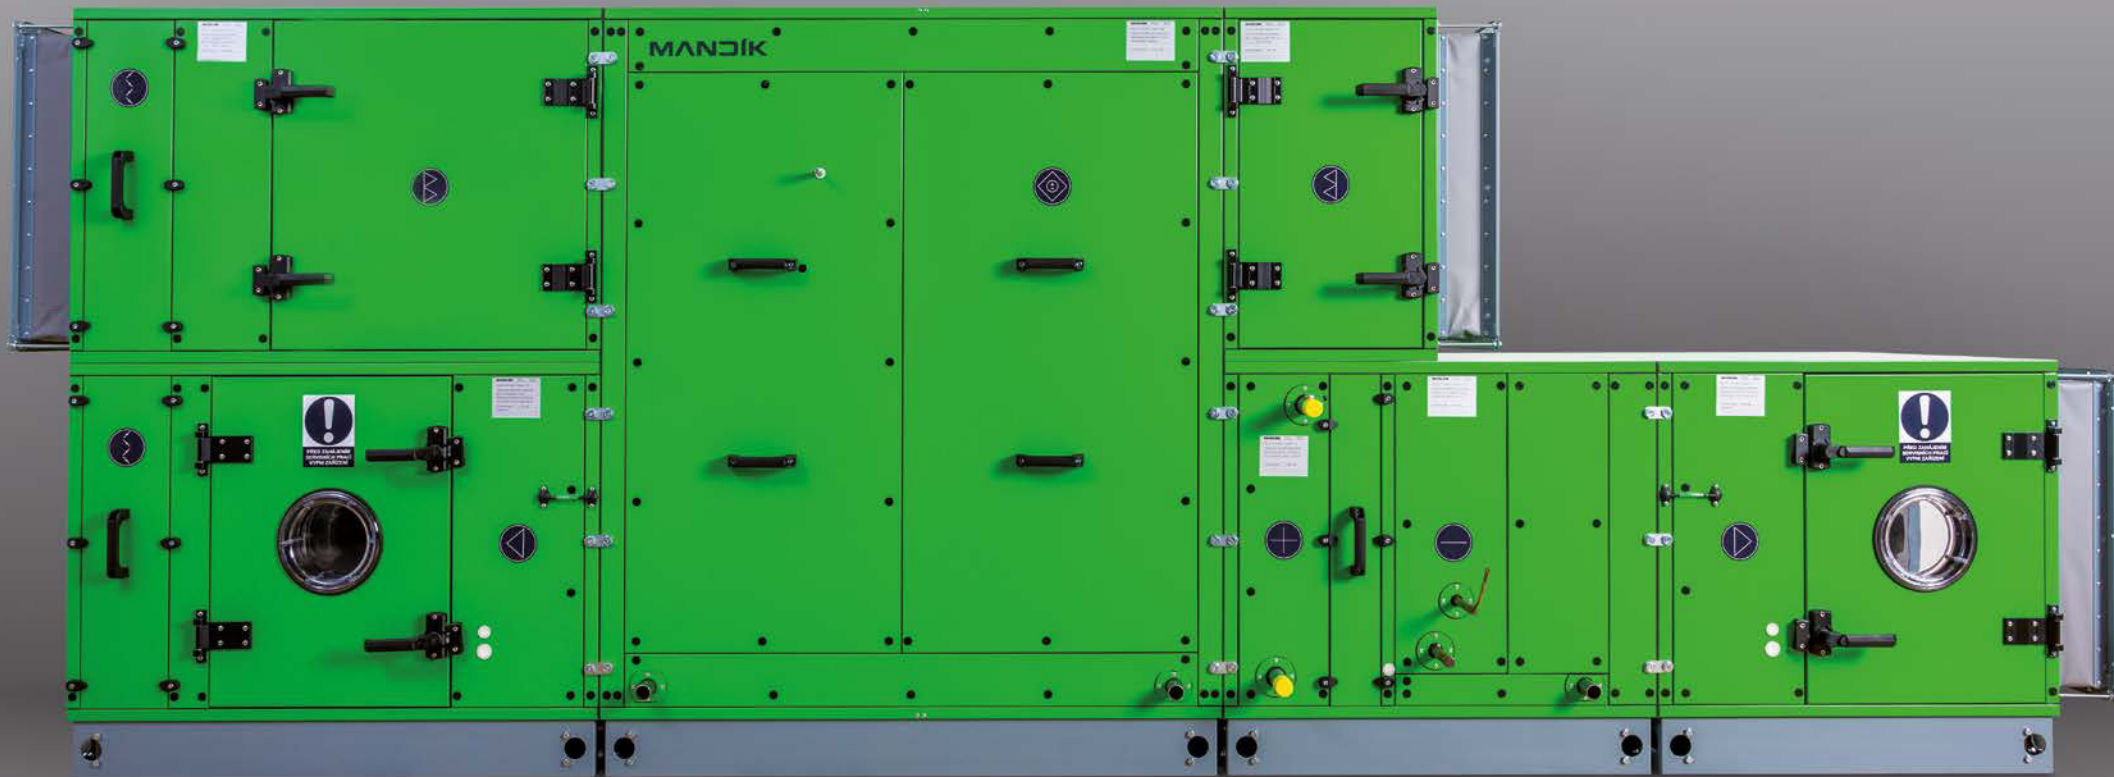


» M4 Вид спереди



» M4 Вид спереди




» M4 Деталь заслонки байпасса на рекуператоре

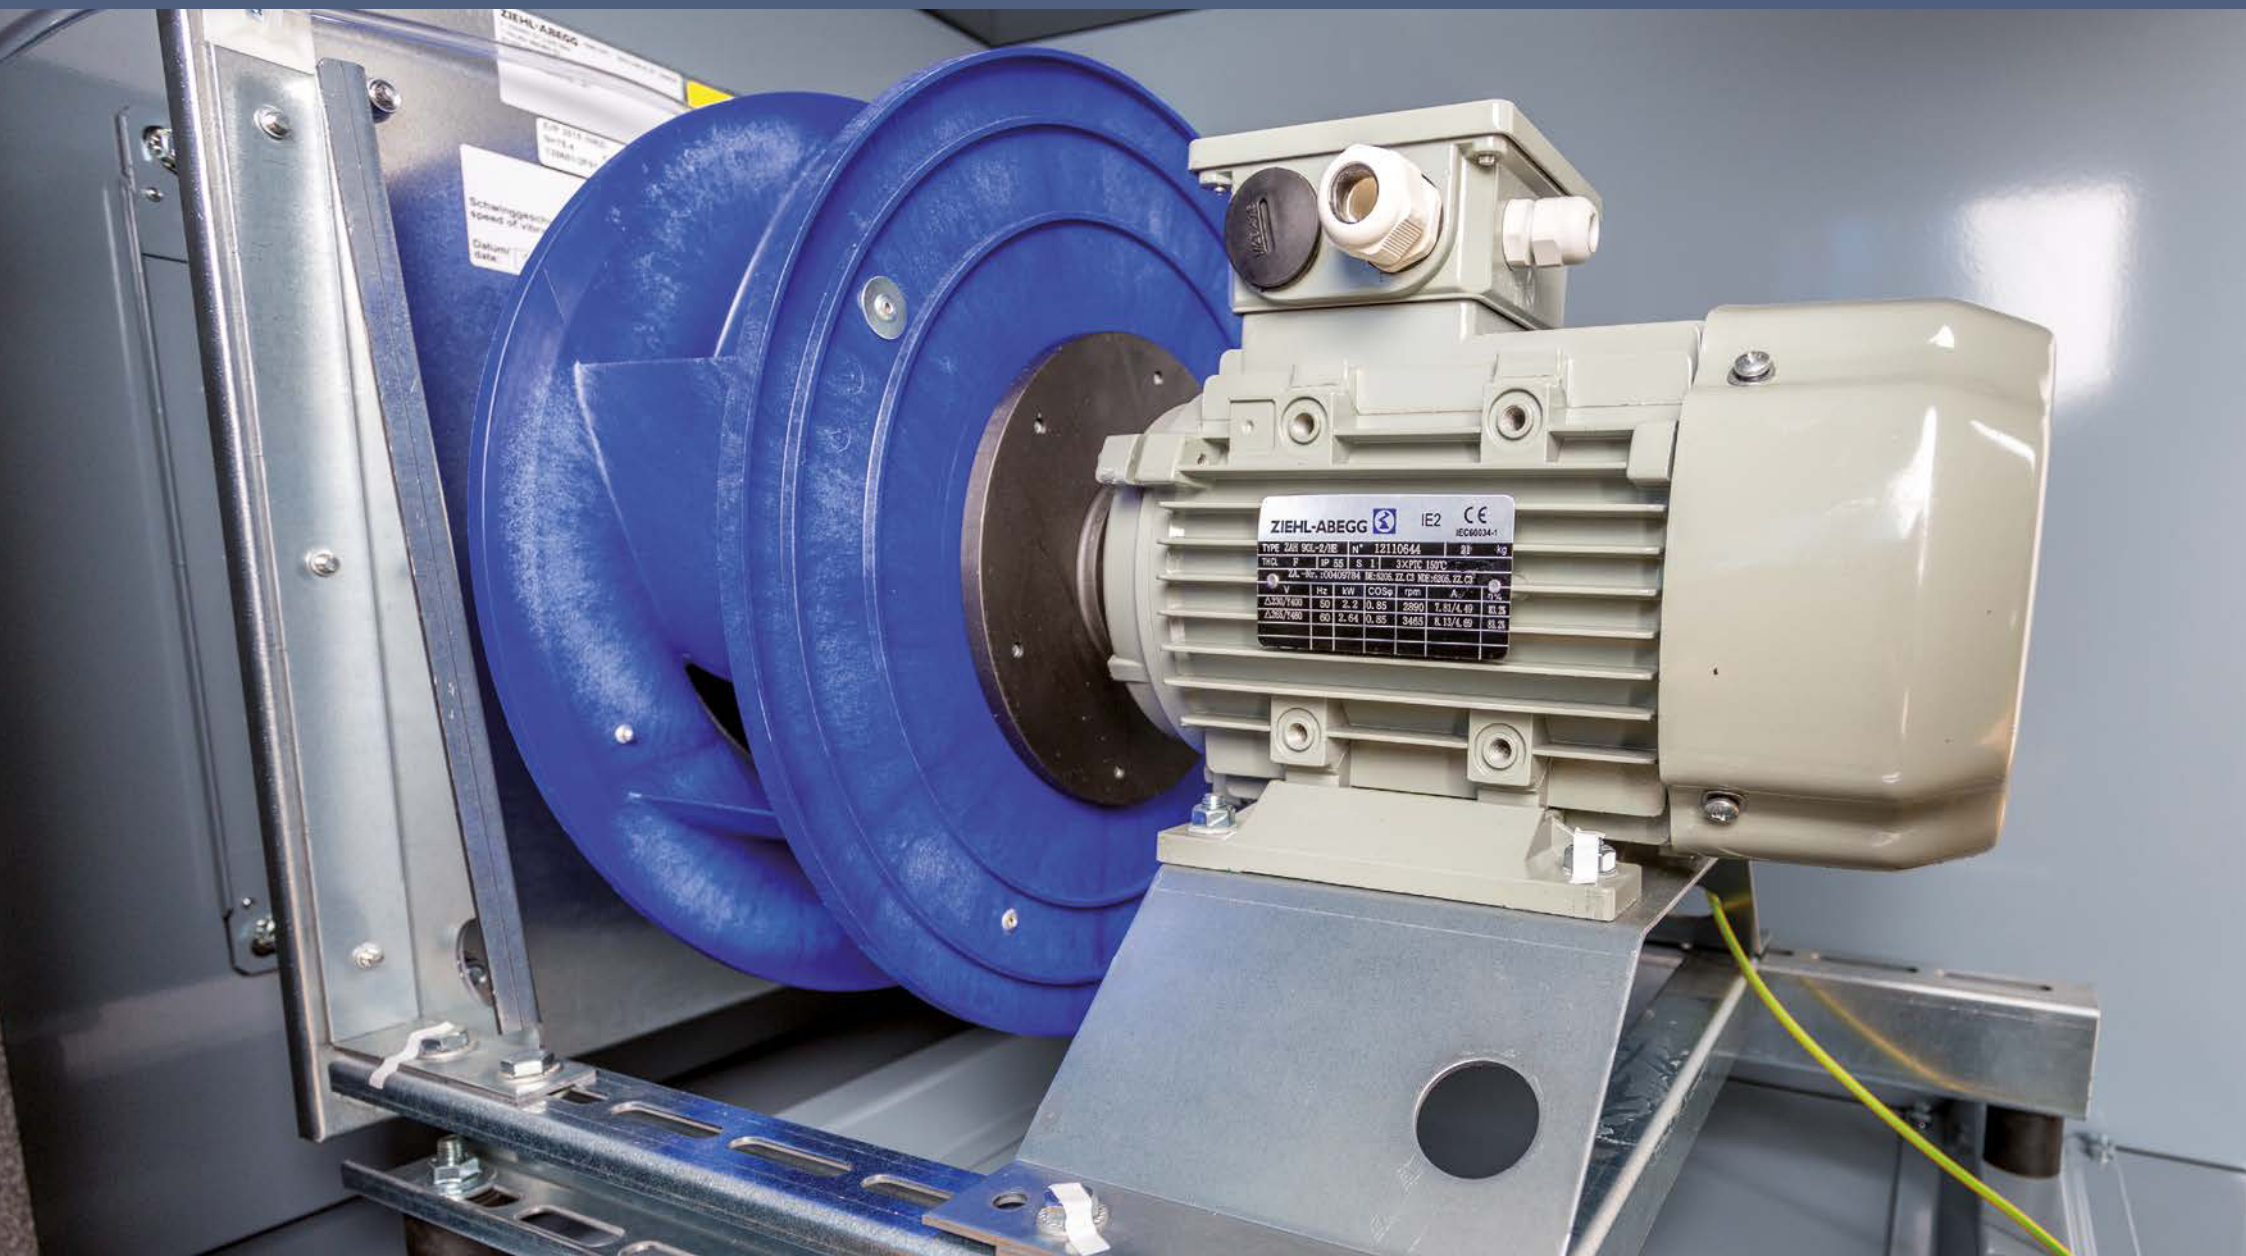

» M4 Деталь вентилятора



» M4 Камера вентилатоа и рекуператора

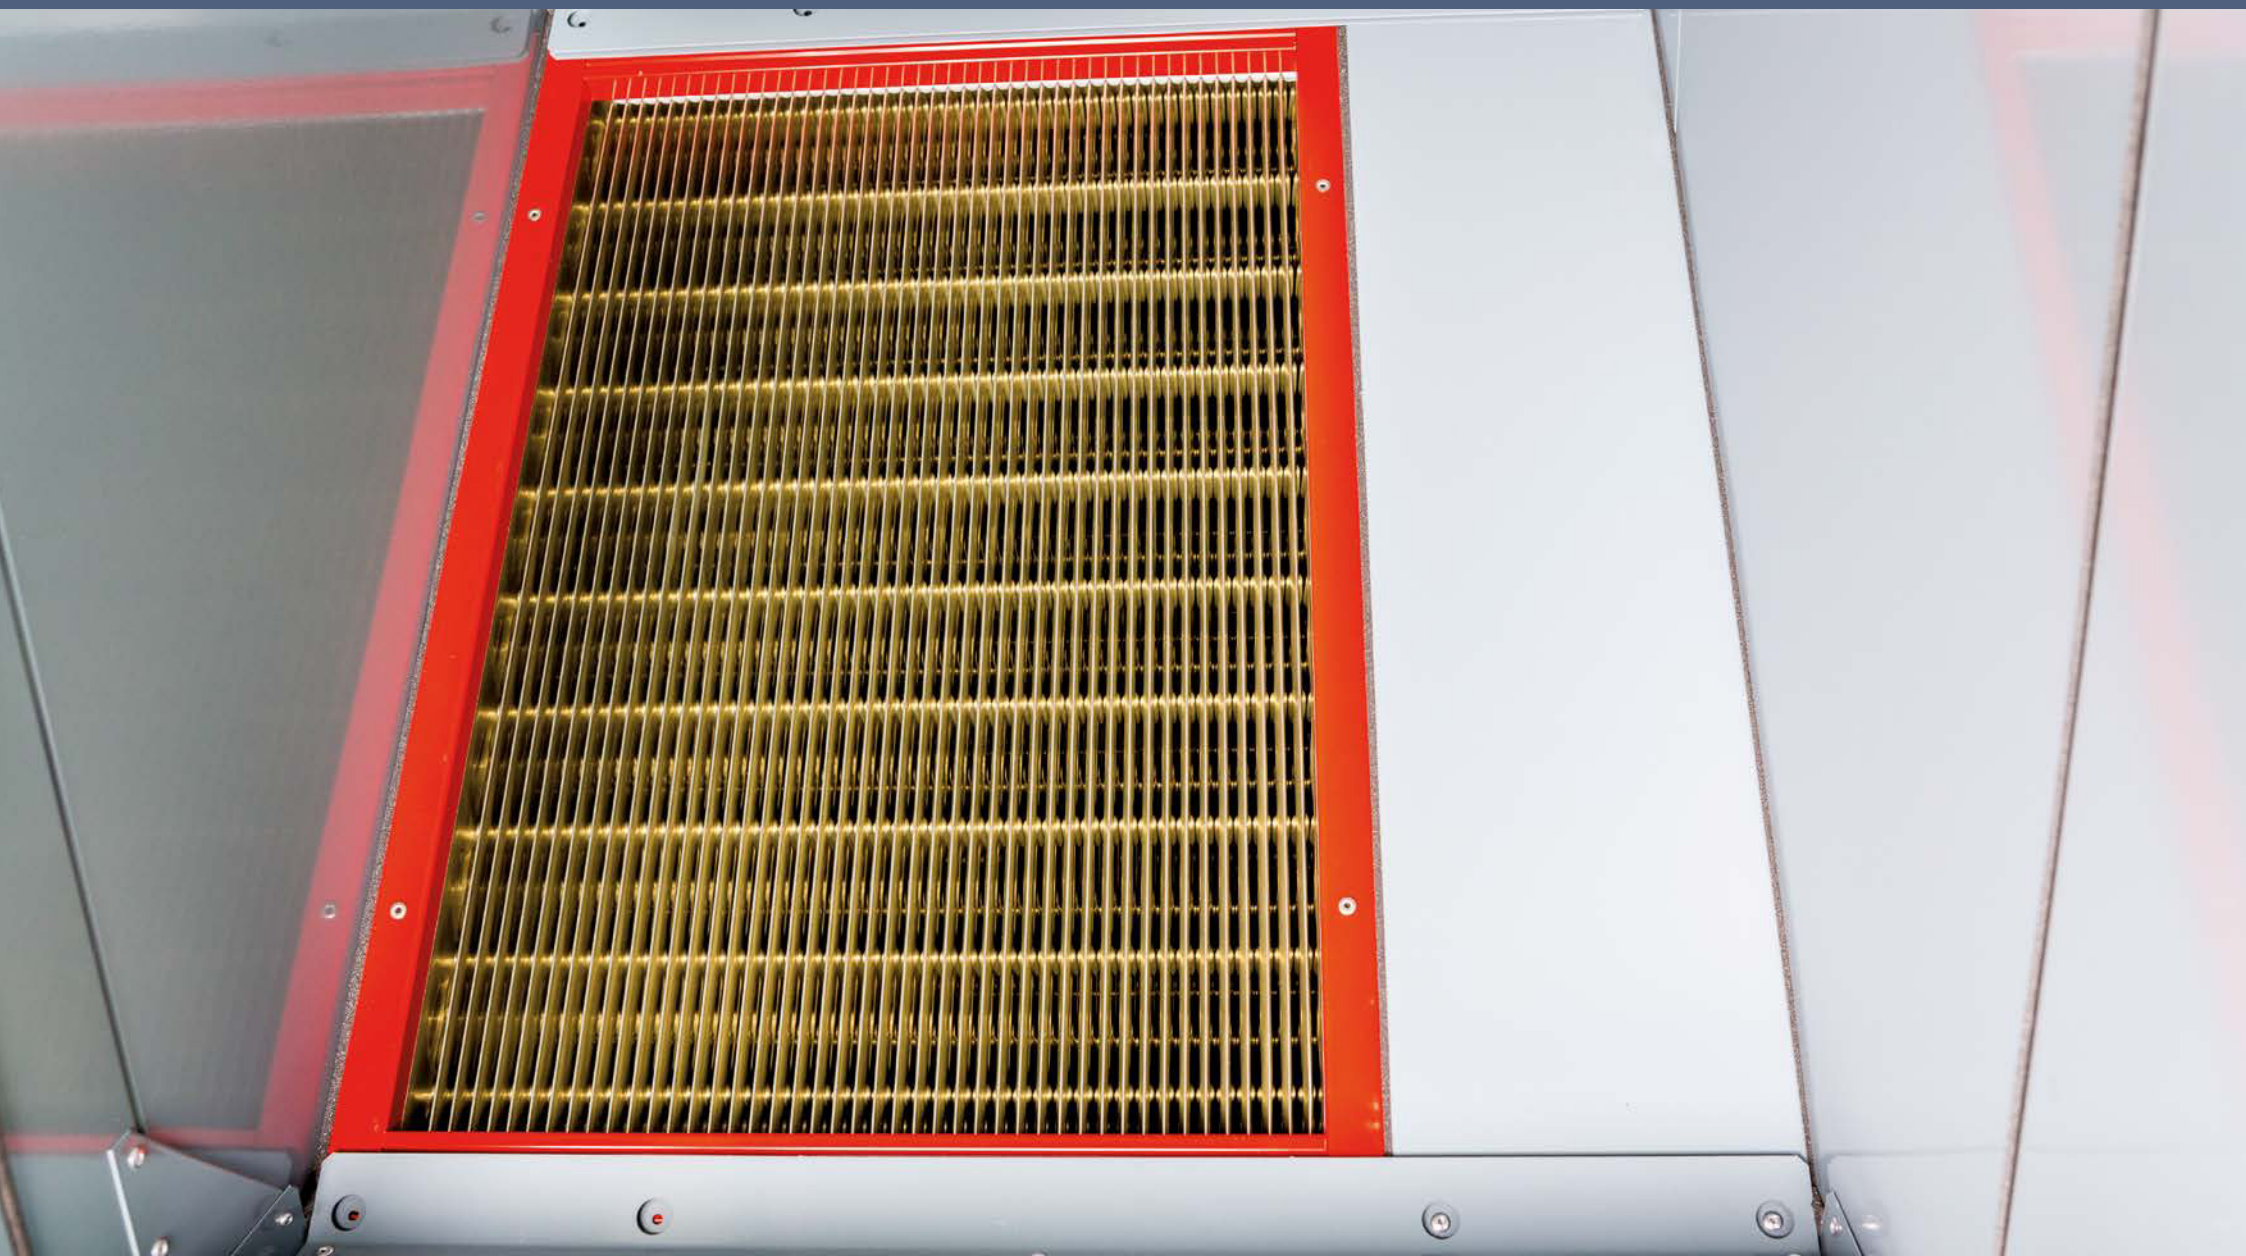

» M4 Деталь пластинчатого теплообменника




MANDIK BRNO, s.r.o.
Vyr. č. | 701-060 | Pořice | C
KOMPRA S VODNÍM OHŘÍVACEM
Gr=23.2 kW, médium: voda 80/90 °C
Qv= 1.02m³/h, dPa= 1.15 kPa
Hmotnost: 108 kg


» M4 Přední strana - vývody теплообменников



» M4 Передняя сторона- выходы теплообменников, камера фильтрация

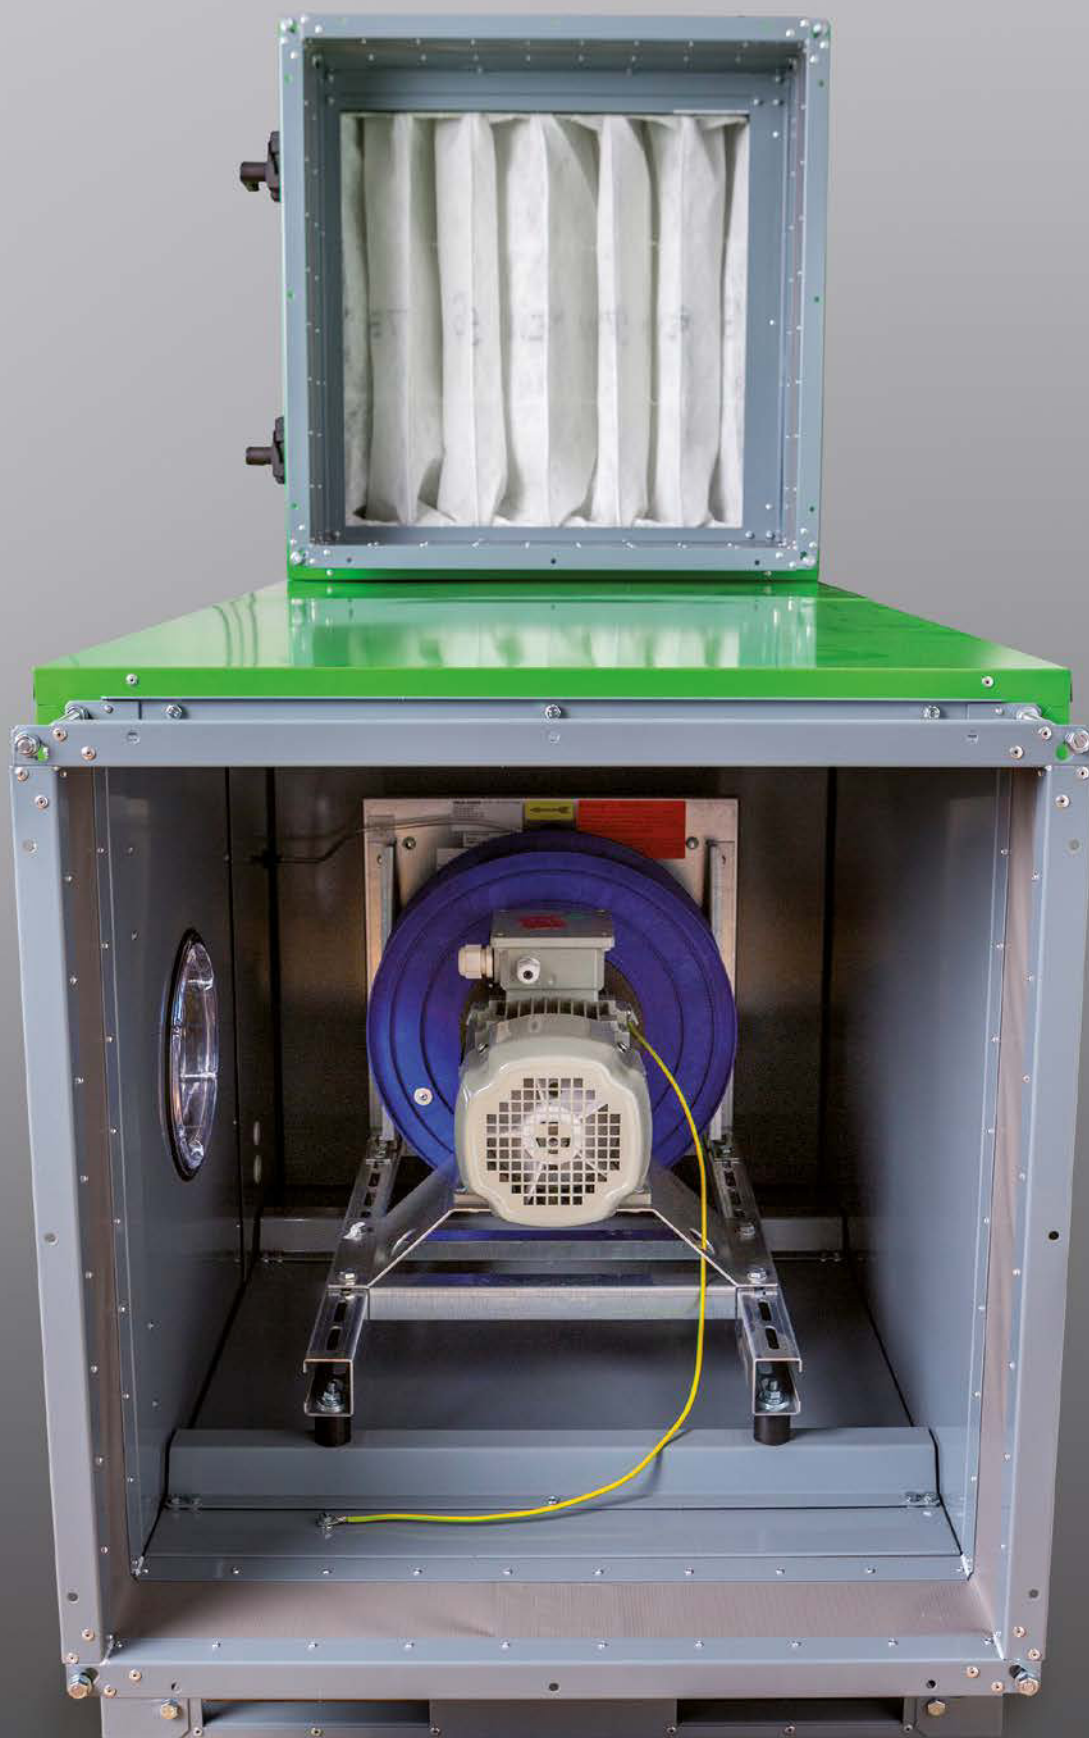

» M4 Вид со стороны всасывания (вверху) и подачи (внизу)

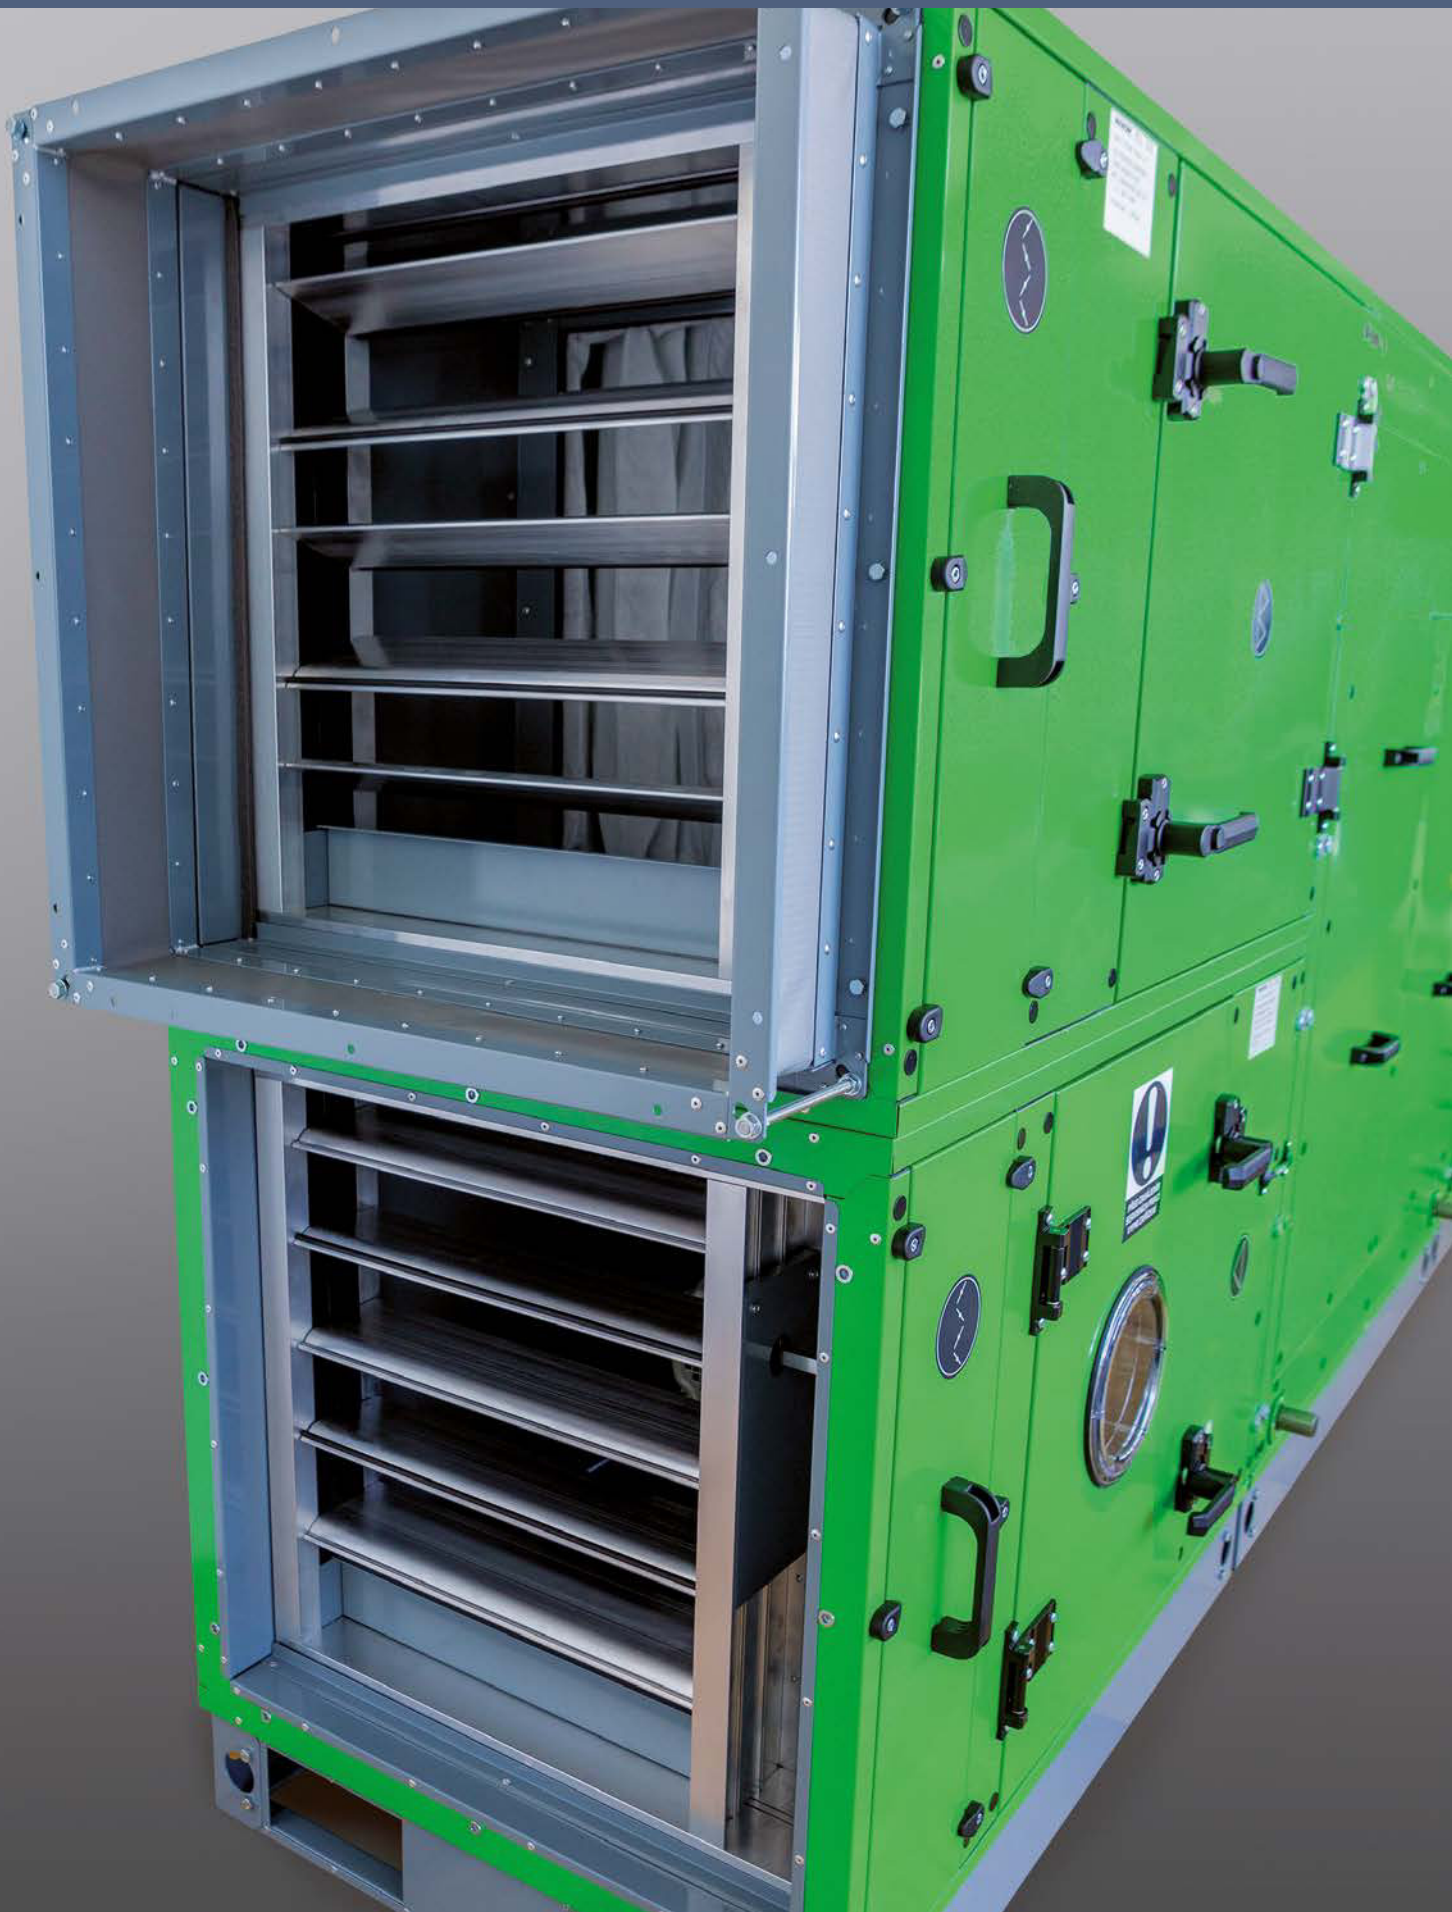

» M4 Вид со стороны всасывания (вверху) и подачи (внизу)