

DOTYKOVÝ PANEL CLIMATIX

POL8T1.4X/STD

POL8T1.7X/STD

POL8T1.8X/STD






MANDÍK®

DOTYKOVÝ PANEL CLIMATIX

POL8T1.4X/STD / POL8T1.7X/STD / POL8T1.8X/STD

Dotykový panel Climatix řady POL8T1.XX/STD slouží pro místní ovládání a monitorování klimatizačních jednotek, topných agregátů či jiných technických zařízení budov dodávaných firmou MANDÍK a. s. pomocí grafického rozhraní. Ovládání je koncipováno jako intuitivní, takže umožňuje mít všechny funkce snadno a rychle dostupné. Dotykový panel je schopen komunikovat s více regulátory Climatix současně. Pro komunikaci s regulátory se používá komunikační protokol ModBus nebo TCP/IP. Dotykový panel je konstruován pro montáž do dveří rozvaděče, na ovládací pult nebo může být umístěn volně v prostředí budovy. Jedná se o barevný LCD displej s podsvícením a s vysokým rozlišením, 16,7 milionů barev. Dodává se ve třech velikostech 4,3", 7" a 12,1". Ovládání dotykové klávesnice probíhá stejně jako na jiných podobných zařízeních, jako jsou chytré telefony, tablety, apod.

Ukázky funkčních obrazovek:

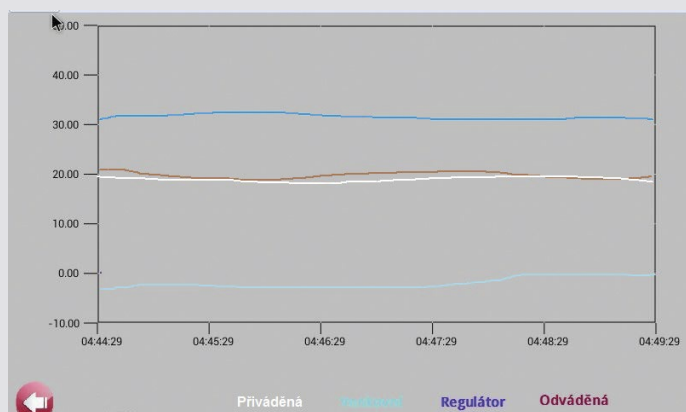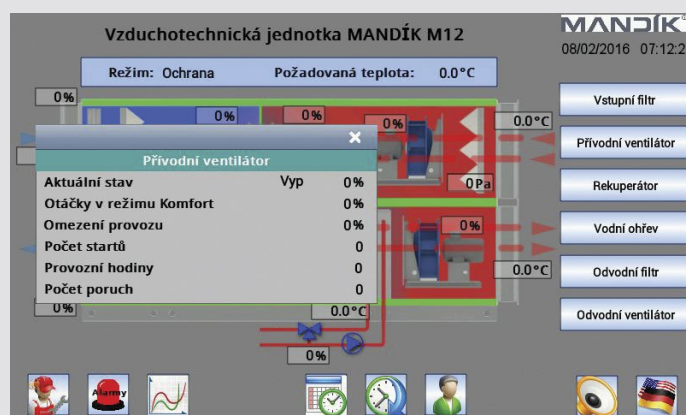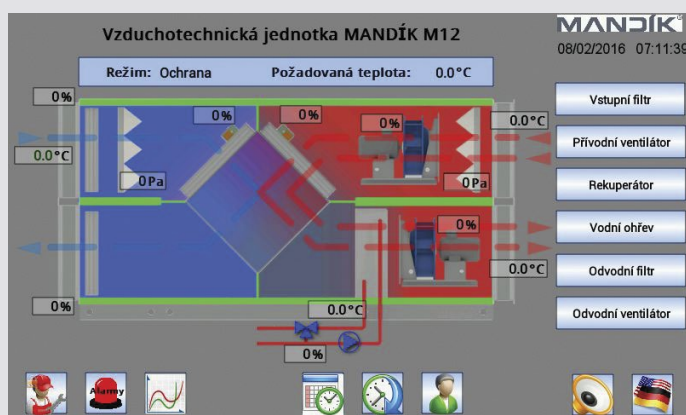

	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle	Výjimka	
	Čas		Hodnota						
1	00:00		Ochrana						
2	00:00		Ochrana						
3	00:00		Ochrana						
4	00:00		Ochrana						
5	00:00		Ochrana						
		OK		Zrušit					

- Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou
- TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7 milionů barev
- Kapacitní dotykový displej LED podsvícením
- 3 velikosti: 4,3", 7" a 12,1"
- Komunikace pomocí Modbus nebo Ethernet
- Monitorování více regulátorů Climatix
- Podpora více jazyků

- Přístup pomocí hesla s více úrovněmi
- Časový program a trendové funkce
- Čas synchronizován s regulátorem Climatix
- SD karta a USB rozhraní pro import a export dat
- Napájení DC 24 V
- Povrchová instalace
- Krytí IP65